


Uponor Minitec toldó, Q&E 9,9x1,1

1005264

- Q&E
- Sárgarézből készült
- Q&E gyűrűkkel

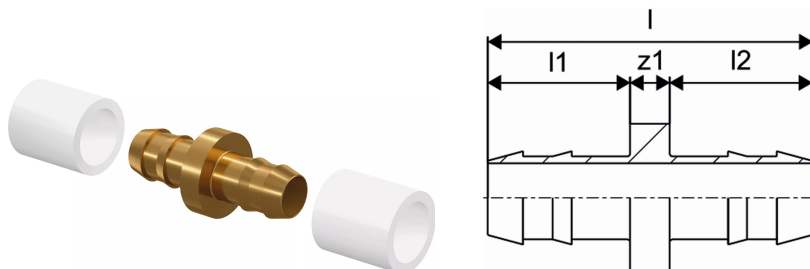

Leírás Uponor Minitec toldó, Q&E

Specifikáció

- Minitec padlófűtési rendszer szilárd padlóra vagy meghatározott szigetelőanyagokra történő rögzítéshez
- minimális magasságú, masszív csőrögzítő rendszer, beépített csőfektetési csatornákkal a megfelelő csőfektetési távolságok érdekében.
- Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm-es csövekkel való használatra; lehetővé teszi az egyenes és átlós csőfektetést.
- EN 13501-1 tűzvédelmi besorolás: E osztály.
- szabványos éghetőség, B2 építőanyag-osztály, a DIN 4102 szabványnak megfelelően.
- Csőtávolság: Vz 5, 10, 15
- Nettó felület az átfedő csonkokkal: 0,77m²

Alkalmazás


- padlófűtés és -hűtés
- nagyon alacsony építési magasság
- minősített töltőanyagokkal való használatra

Bizonyítvány

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec toldó, Q&E 9,9x1,1

1005264

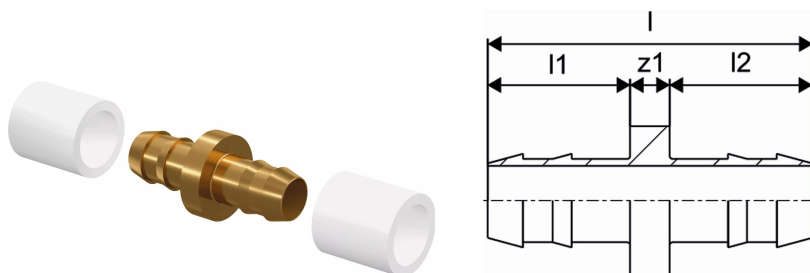

Technikai adat

Item no EAN	4021598024991
Item no GTIN	04021598024991
Item no LVI	2024559
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	33 mm
Hossz (l1)	14 mm
Hossz (l2)	14 mm
Csomagolási mennyiség 1	10
Csomagolási mennyiség 3	100
Csomagolási mennyiség 4	9600
Packaging GTIN PL1	06414905251919
Packaging GTIN PL3	06414905251926
Packaging GTIN PL4	06414905251933
Item Unit Length	13
Item Unit Height	34
Item Unit Weight	0,011
Item Unit Width	13

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu