


Uponor Minitec szegélyszigetelés, öntapadós 20m 80x8mm

1005267

- Szegélyszigetelés minitec rendszerhez
- Polietilén anyagú öntapadó réteggel (DIN 18560)

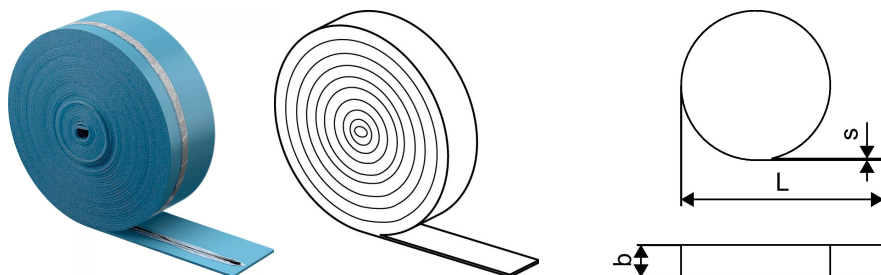

Leírás Uponor Minitec szegélyszigetelés, öntapadós

Specifikáció

- Minitec padlófűtési rendszer szilárd padlóra vagy meghatározott szigetelőanyagokra történő rögzítéshez
- minimális magasságú, masszív csőrögzítő rendszer, beépített csőfektetési csatornákkal a megfelelő csőfektetési távolságok érdekében.
- Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm-es csövekkel való használatra; lehetővé teszi az egyenes és átlós csőfektetést.
- EN 13501-1 tűzvédelmi besorolás: E osztály.
- szabványos éghetőség, B2 építőanyag-osztály, a DIN 4102 szabványnak megfelelően.
- Csőtávolság: Vz 5, 10, 15
- Nettó felület az átfedő csonkokkal: 0,77m²

Alkalmazás


- padlófűtés és -hűtés
- nagyon alacsony építési magasság
- minősített töltőanyagokkal való használatra

Bizonyítvány

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec szegélyszigetelés, öntapadós 20m 80x8mm

1005267

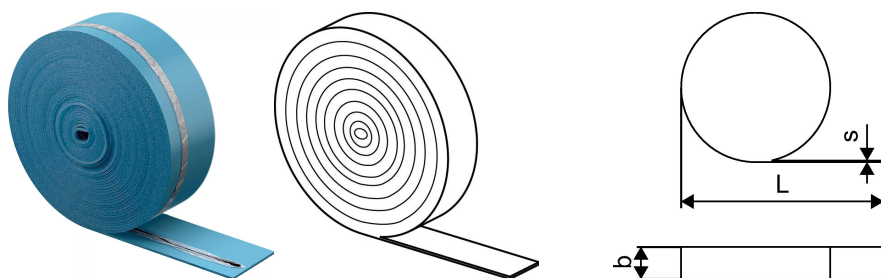

Technikai adat

Item no EAN	4021598024403
Item no GTIN	04021598024403
Item no VVS	339262320
RSK no.	2434390
Item no NRF	8361057
Item no LVI	2023054
Mennyiségi egység	m
Hossz (l)	20000 mm
Z-érték b	80 mm
Csomagolási mennyiség 4	200
Packaging GTIN PL2	06414905442201
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	5
Item Unit Weight	0,025
Item Unit Width	80

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu