


## Uponor MLC Uni Pipe cső, szálaban S 50x4,5 5m

1013449

- Szál
- Nagy mértékű stabilitás, alacsony hőtágulás
- Megnövelt hajlékonyság
- 100 %-ban oxigéndiffúzió mentes

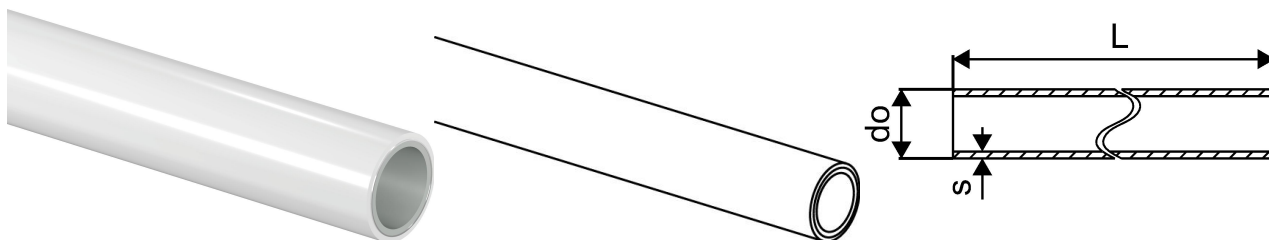

### Leírás Uponor MLC Uni Pipe cső, szálaban S

#### Specifikáció

- Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

#### Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor MLC Uni Pipe cső, szálban S 50x4,5 5m

1013449

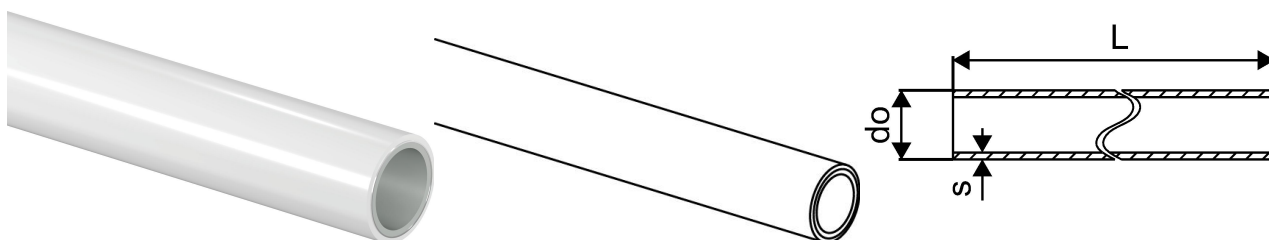

## Technikai adat

Item no EAN	4021598005587
Item no GTIN	04021598005587
Item no VVS	087306150
RSK no.	1873322
Item no NRF	5071345
Item no LVI	1720108
Mennyiségi egység	m
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 4	20
Csomagolási mennyiség 4	660
Packaging GTIN PL1	06414905256976
Packaging GTIN PL2	06414905256983
Packaging GTIN PL4	06414905256990
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,744
Item Unit Width	50

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)