


## Uponor MLC Uni Pipe cső, szálban S 63x6,0 5m

1013451

- Szál
- Nagy mértékű stabilitás, alacsony hőtágulás
- Megnövelt hajlékonyság
- 100 %-ban oxigéndiffúzió mentes

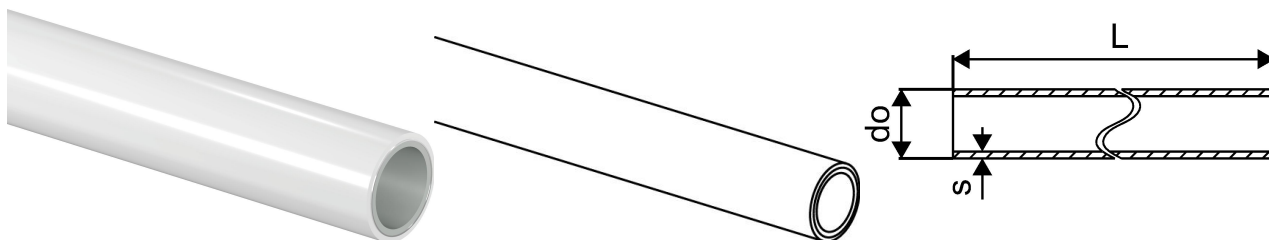

### Leírás Uponor MLC Uni Pipe cső, szálban S

#### Specifikáció

- Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

#### Alkalmazás

'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor MLC Uni Pipe cső, szálban S 63x6,0 5m

1013451



## Technikai adat

Item no EAN	4021598005594
Item no GTIN	04021598005594
Item no VVS	087306163
RSK no.	1873323
Item no NRF	5071347
Item no LVI	1720109
Mennyiségi egység	m
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 4	15
Csomagolási mennyiség 4	420
Packaging GTIN PL1	06414905257003
Packaging GTIN PL2	06414905257010
Packaging GTIN PL4	06414905257027
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	1,228
Item Unit Width	63

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)