


Uponor MLC Uni Pipe cső, szálaban S 75x7,5 5m

1013453

- Szál
- Nagy mértékű stabilitás, alacsony hőtágulás
- Megnövelt hajlékonyság
- 100 %-ban oxigéndiffúzió mentes

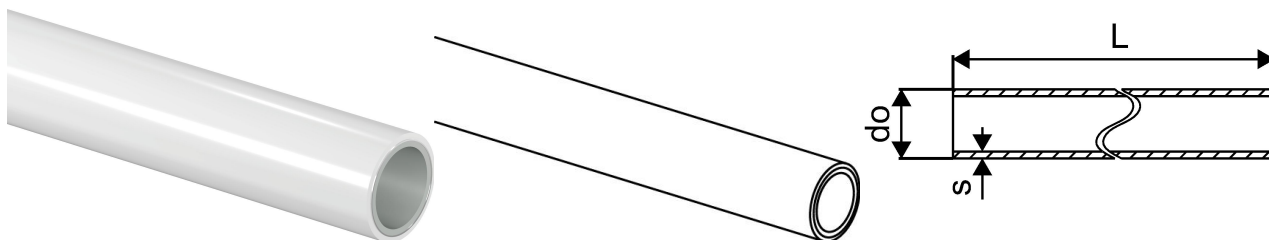

Leírás Uponor MLC Uni Pipe cső, szálaban S

Specifikáció

- Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű műanyag cső. (PE-RT ragasztóréteg-Varratmentes alumínium-PE-RT SACP- és OWC-technológiával készült.
- Tűzvédelmi besorolás: E osztály (EN 13501-1).
- A csövek a hibéniai előírásoknak megfelelően ledugózva kerülnek szállításra. (EN 806)

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor MLC Uni Pipe cső, szálban S 75x7,5 5m

1013453

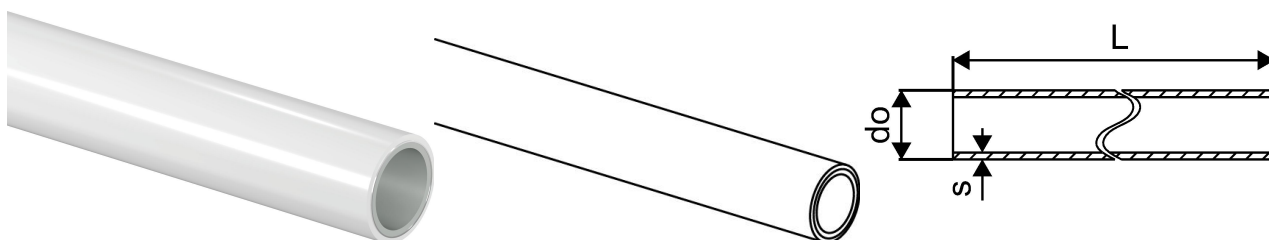

Technikai adat

Item no EAN	4021598010277
Item no GTIN	04021598010277
Item no VVS	087306175
RSK no.	1873794
Item no NRF	5071339
Item no LVI	1720110
Mennyiségi egység	m
Csomagolási mennyiség 4	5
Csomagolási mennyiség 4	255
Packaging GTIN PL2	06414905423484
Packaging GTIN PL4	06414905257058
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	75
Item Unit Weight	1,812
Item Unit Width	75

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu