


Uponor Minitec szorítógyűrűs toldó 9,9-9,9

1016690

- Sárgarézből készült
- Menetes csatlakozás

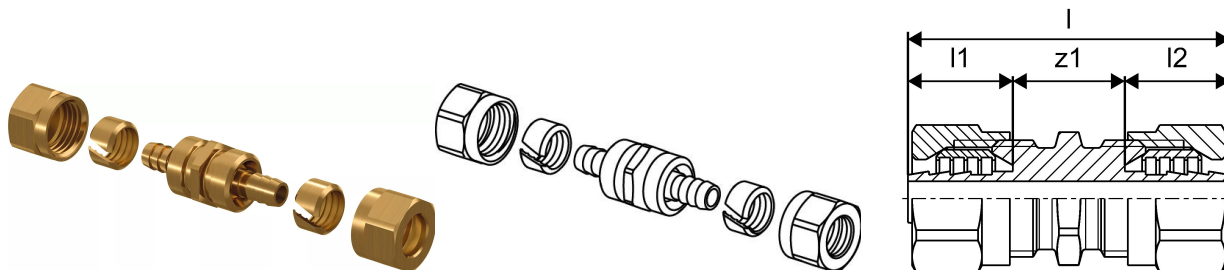

Leírás Uponor Minitec szorítógyűrűs toldó

Specifikáció

- Minitec padlófűtési rendszer szilárd padlóra vagy meghatározott szigetelőanyagokra történő rögzítéshez
- minimális magasságú, masszív csőrögző rendszer, beépített csőfektetési csatornákkal a megfelelő csőfektetési távolságok érdekében.
- Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm-es csövekkel való használatra; lehetővé teszi az egyenes és átlós csőfektetést.
- EN 13501-1 tűzvédelmi besorolás: E osztály.
- szabványos éghetőség, B2 építőanyag-osztály, a DIN 4102 szabványnak megfelelően.
- Csőtávolság: Vz 5, 10, 15
- Nettó felület az átfedő csonkokkal: 0,77m²

Alkalmazás


- padlófűtés és -hűtés
- nagyon alacsony építési magasság
- minősített töltőanyagokkal való használatra

Bizonyítvány

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec szorítógyűrűs toldó 9,9-9,9

1016690

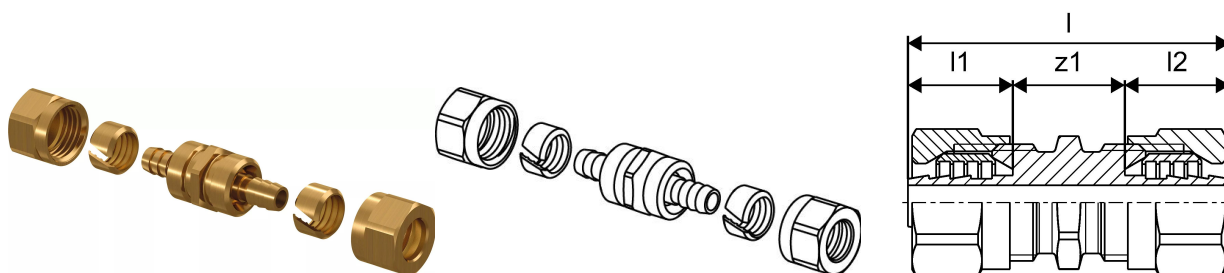

Technikai adat

Item no EAN	6414905515837
Item no GTIN	06414905515837
Item no VVS	045467909
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	46 mm
Hossz (l1)	15 mm
Hossz (l2)	15 mm
Csomagolási mennyiség 1	12
Csomagolási mennyiség 3	48
Packaging GTIN PL1	06414905437047
Packaging GTIN PL3	06414905665235
Item Unit Length	19
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,07
Item Unit Width	19

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu