


Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6 32x2,9-G1

1018329

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- DR = mészmentesített sárgaréz

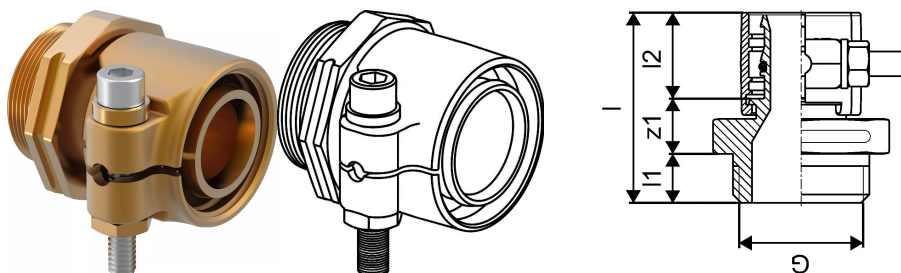

Leírás Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6 32x2,9-G1

1018329

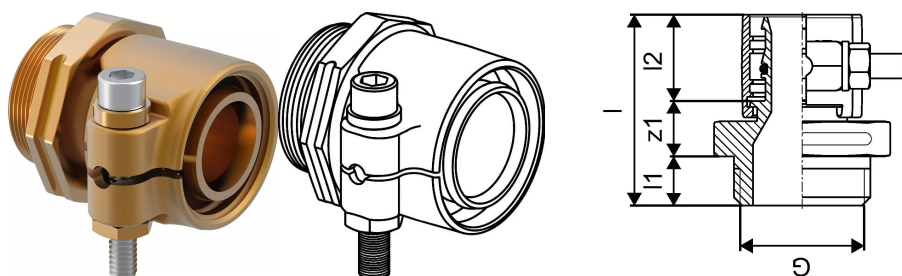

Technikai adat

Item no EAN	7331541100007
Item no GTIN	07331541100007
Item no VVS	087883032
RSK no.	2410665
Item no NRF	8362406
Item no LVI	1932032
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	52 mm
Hossz (l1)	12 mm
Hossz (l2)	26 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	20
Csomagolási mennyiség 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905259625
Packaging GTIN PL3	06414905259649
Packaging GTIN PL4	06414905259656
Item Unit Length	48
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,279
Item Unit Width	37

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.comwww.uponor.com/hu-hu