


Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6 63x5,8-G2

1018332

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- DR = mészmentesített sárgaréz

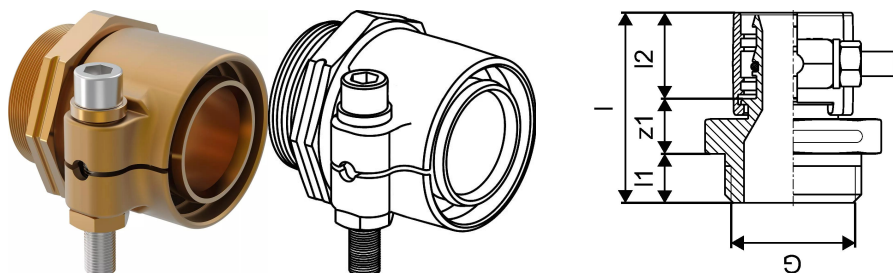

Leírás Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6 63x5,8-G2

1018332

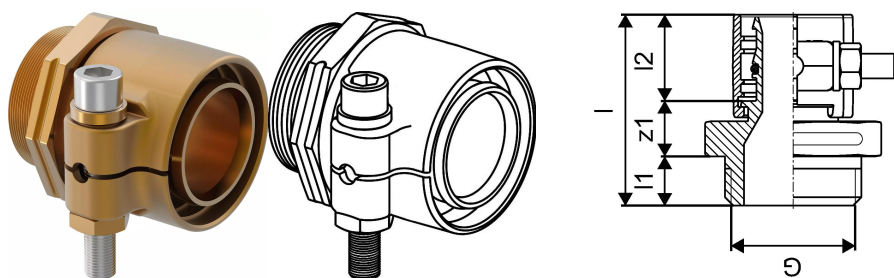

Technikai adat

Item no EAN	7331541100069
Item no GTIN	07331541100069
Item no VVS	087883063
RSK no.	2410668
Item no NRF	8362393
Item no LVI	1932063
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	84 mm
Hossz (l1)	20 mm
Hossz (l2)	47 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	8
Packaging GTIN PL1	06414905259724
Packaging GTIN PL3	06414905259748
Item Unit Length	88
Item Unit Height	89
Item Unit Weight	1,142
Item Unit Width	74

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.comwww.uponor.com/hu-hu