


Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6 75x6,8-G2

1018333

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- DR = mészmentesített sárgaréz

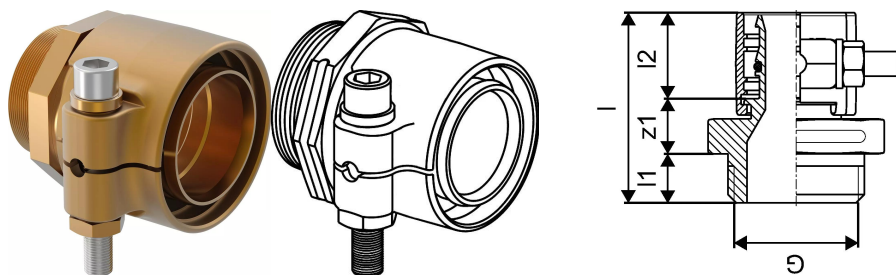

Leírás Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6 75x6,8-G2

1018333

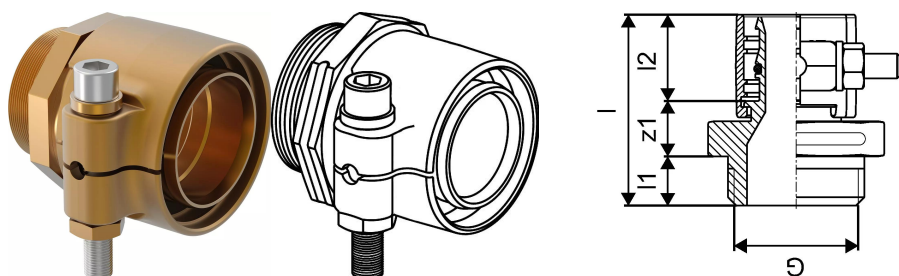

Technikai adat

Item no EAN	7331541100076
Item no GTIN	07331541100076
Item no VVS	087883075
RSK no.	2410669
Item no NRF	8362394
Item no LVI	1932075
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	92 mm
Hossz (l1)	20 mm
Hossz (l2)	51 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	6
Csomagolási mennyiség 4	288
Packaging GTIN PL1	06414905259755
Packaging GTIN PL3	06414905259762
Packaging GTIN PL4	06414905259786
Item Unit Length	105
Item Unit Height	94
Item Unit Weight	1,446
Item Unit Width	90

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu