


Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6 90x8,2-G3

1018334

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- DR = mészmentesített sárgaréz

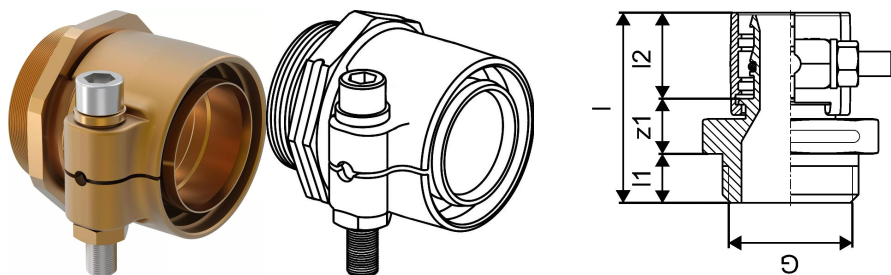

Leírás Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csőcsatlakozó PN6 90x8,2-G3

1018334

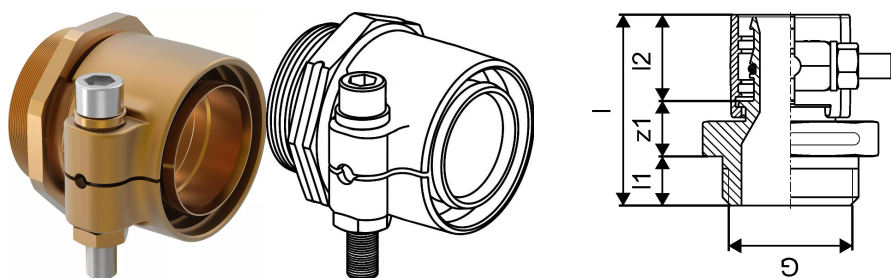

Technikai adat

Item no EAN	7331541100083
Item no GTIN	07331541100083
Item no VVS	087883090
RSK no.	2410670
Item no NRF	8362395
Item no LVI	1932090
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	105 mm
Hossz (l1)	24 mm
Hossz (l2)	60 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	4
Packaging GTIN PL1	06414905259793
Packaging GTIN PL3	06414905259809
Item Unit Length	120
Item Unit Height	107
Item Unit Weight	2,359
Item Unit Width	110

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu