


## Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 25x3,5-G1

1018336

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- DR = mészmentesített sárgaréz

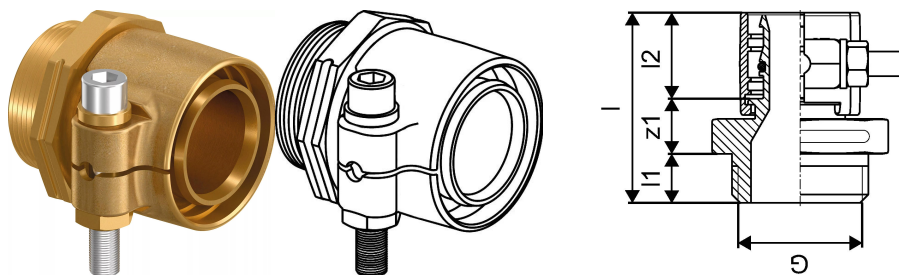

### Leírás Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 25x3,5-G1

1018336

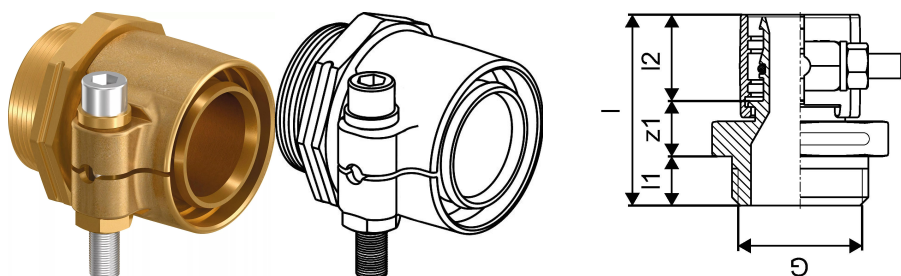

## Technikai adat

Item no EAN	7331541114080
Item no GTIN	07331541114080
Item no VVS	087883125
RSK no.	1883173
Item no NRF	5110029
Item no LVI	1932127
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	47 mm
Hossz (l1)	12 mm
Hossz (l2)	21 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	40
Csomagolási mennyiség 4	1440
Packaging GTIN PL1	06414905259854
Packaging GTIN PL3	06414905259861
Packaging GTIN PL4	06414905259878
Item Unit Length	47
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,194
Item Unit Width	38

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)