


Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 63x8,6-G2

1018341

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- DR = mészmentesített sárgaréz

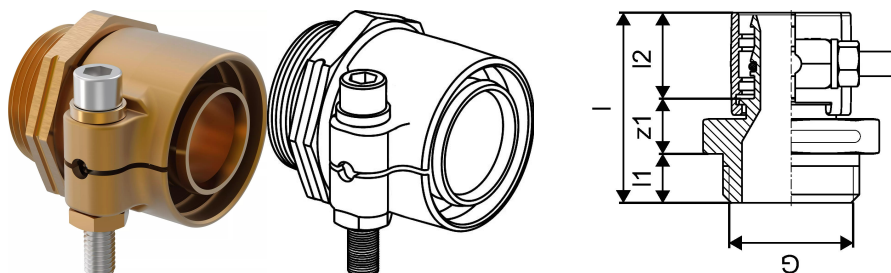

Leírás Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 63x8,6-G2

1018341

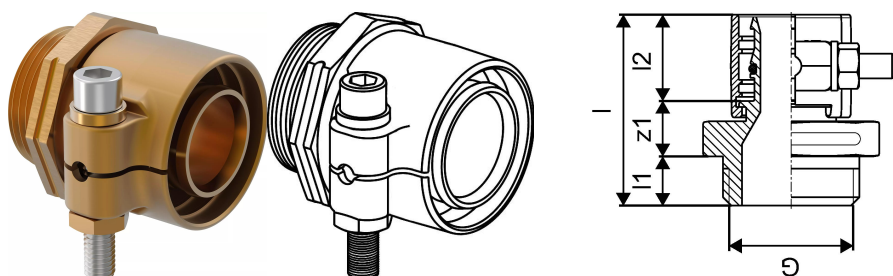

Technikai adat

Item no EAN	7331541114165
Item no GTIN	07331541114165
Item no VVS	087883163
RSK no.	2410676
Item no NRF	5110377
Item no LVI	1932163
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	84 mm
Hossz (l1)	20 mm
Hossz (l2)	46 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	8
Packaging GTIN PL1	06414905259977
Packaging GTIN PL3	06414905260003
Item Unit Length	84
Item Unit Height	82
Item Unit Weight	1,123
Item Unit Width	98

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu