


Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 75x10,3-G2

1018342

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- DR = mészmentesített sárgaréz

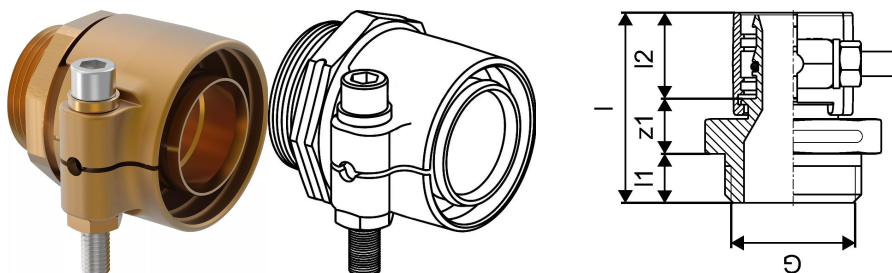

Leírás Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 75x10,3-G2

1018342

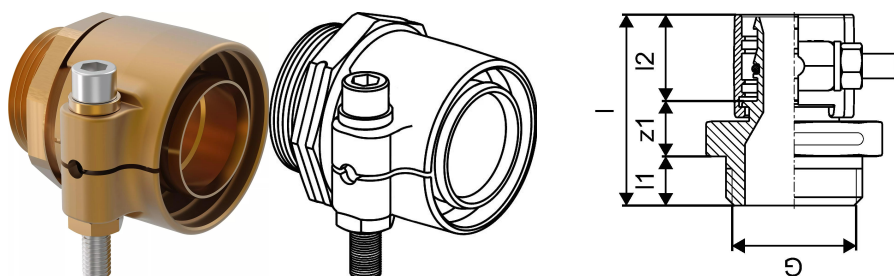

Technikai adat

Item no EAN	7331541100151
Item no GTIN	07331541100151
Item no VVS	087883175
RSK no.	2410677
Item no NRF	8360676
Item no LVI	1932175
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	92 mm
Hossz (l1)	20 mm
Hossz (l2)	51 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	6
Csomagolási mennyiség 4	288
Packaging GTIN PL1	06414905260010
Packaging GTIN PL3	06414905260027
Packaging GTIN PL4	06414905260034
Item Unit Length	100
Item Unit Height	94
Item Unit Weight	1,481
Item Unit Width	90

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.comwww.uponor.com/hu-hu