


Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 90x12,3-G3

1018343

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- DR = mészmentesített sárgaréz

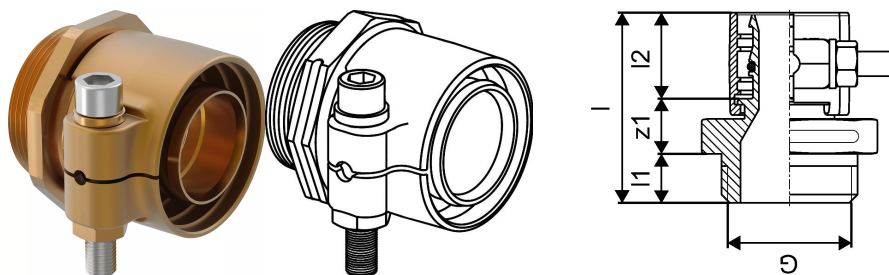

Leírás Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 90x12,3-G3

1018343

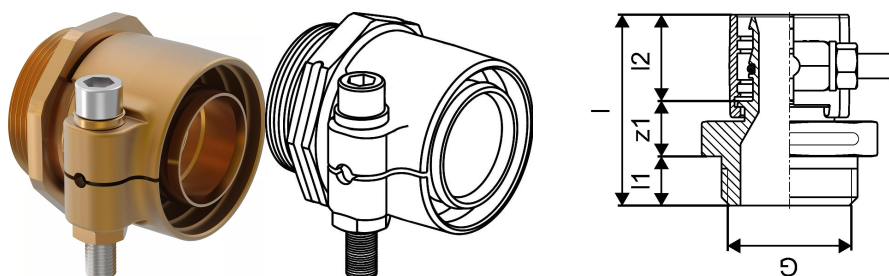

Technikai adat

Item no EAN	7331541100168
Item no GTIN	07331541100168
Item no VVS	087883190
RSK no.	2410678
Item no NRF	8360677
Item no LVI	1932182
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	105 mm
Hossz (l1)	24 mm
Hossz (l2)	59 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	4
Packaging GTIN PL1	06414905480760
Packaging GTIN PL3	06414905480777
Item Unit Length	130
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	2,503
Item Unit Width	110

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu