


Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 110x15,1-G3

1023170

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- DR = mészmentesített sárgaréz

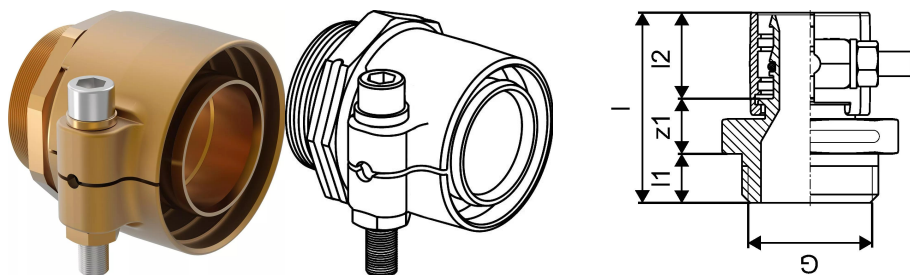

Leírás Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 110x15,1-G3

1023170

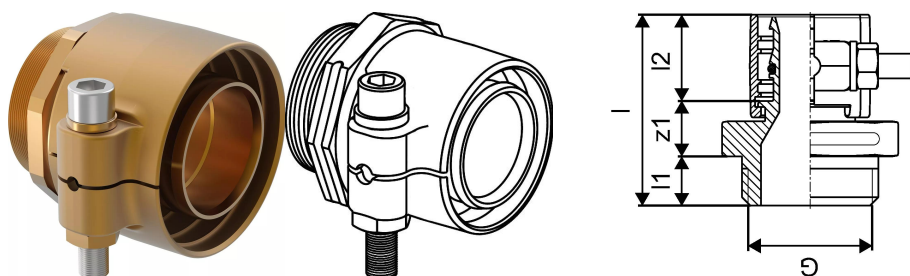

Technikai adat

Item no EAN	7331541100175
Item no GTIN	07331541100175
Item no VVS	087883191
RSK no.	2410679
Item no NRF	8360678
Item no LVI	1932194
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	118 mm
Hossz (l1)	24 mm
Hossz (l2)	72 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905261932
Packaging GTIN PL3	06414905261949
Item Unit Length	118
Item Unit Height	127
Item Unit Weight	3,177
Item Unit Width	150

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu