


Uponor RS csatlakozó S-Press 63-RS2

1029125

- Ónozott sárgarézből készült
- Minden RS2 vagy RS3 alapidarabhoz illeszkedik.

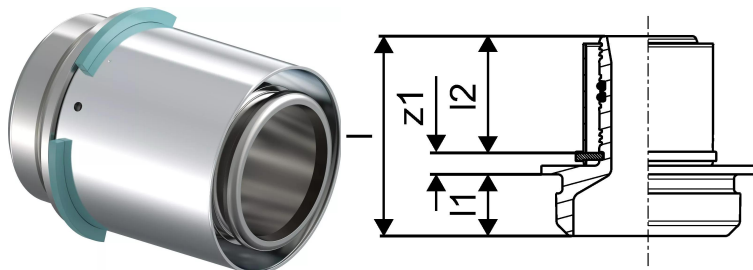

Leírás Uponor RS csatlakozó S-Press

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS csatlakozó S-Press 63-RS2

1029125

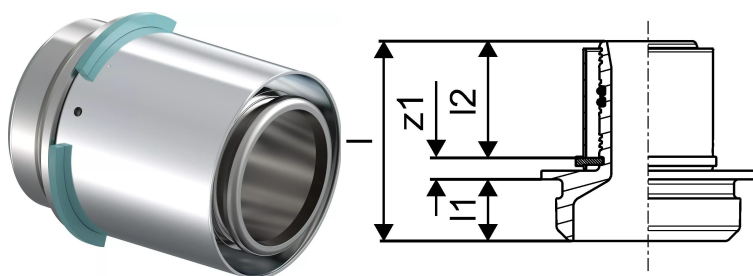

Technikai adat

Item no EAN	4021598106628
Item no GTIN	04021598106628
Item no VVS	045450063
Item no NRF	5071233
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	88 mm
Hossz (l1)	20 mm
Hossz (l2)	61 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905263776
Packaging GTIN PL4	06414905263783
Item Unit Length	92
Item Unit Height	70
Item Unit Weight	0,57
Item Unit Width	70

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu