


## Uponor RS csatlakozó S-Press 75-RS2

1029126

- Ónozott sárgarézből készült
- Minden RS2 vagy RS3 alapidarabhoz illeszkedik.

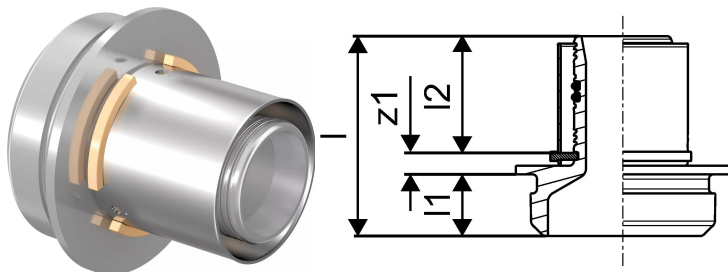

### Leírás Uponor RS csatlakozó S-Press

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor RS csatlakozó S-Press 75-RS2

1029126

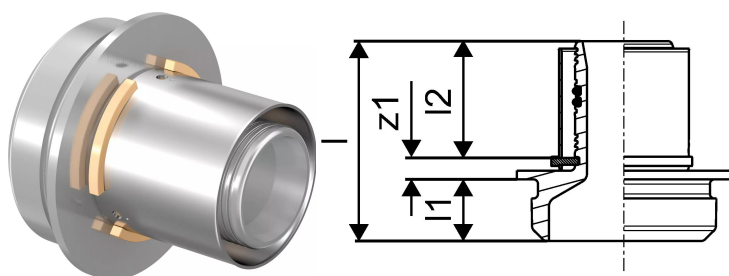

## Technikai adat

Item no EAN	4021598106635
Item no GTIN	04021598106635
Item no VVS	045450075
RSK no.	1899488
Item no NRF	5071234
Item no LVI	1720823
Mennyiségi egység	db
Hossz (I)	88 mm
Hossz (I1)	20 mm
Hossz (I2)	61 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905439362
Packaging GTIN PL4	06414905491278
Item Unit Length	79
Item Unit Height	89
Item Unit Weight	0,767
Item Unit Width	79

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)