


Uponor RS csatlakozó S-Press 90-RS3

1029127

- Ónozott sárgarézből készült
- Minden RS2 vagy RS3 alapidarabhoz illeszkedik.

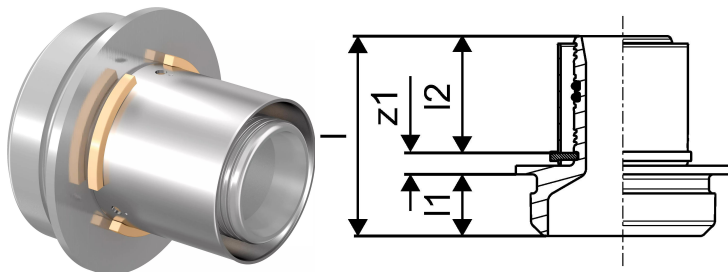

Leírás Uponor RS csatlakozó S-Press

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS csatlakozó S-Press 90-RS3

1029127

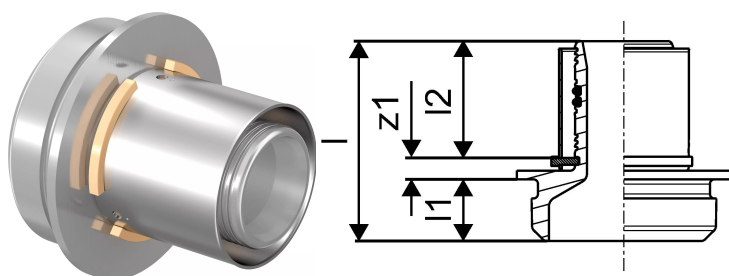

Technikai adat

Item no EAN	4021598106642
Item no GTIN	04021598106642
Item no VVS	045450090
RSK no.	1899489
Item no NRF	5071235
Item no LVI	1720824
Mennyiségi egység	db
Hossz (I)	93 mm
Hossz (I1)	20 mm
Hossz (I2)	62 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905439379
Packaging GTIN PL4	06414905491285
Item Unit Length	80
Item Unit Height	90
Item Unit Weight	1,337
Item Unit Width	80

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu