


Uponor RS csatlakozó S-Press 110-RS3

1029128

- Ónozott sárgarézből készült
- Minden RS2 vagy RS3 alapidarabhoz illeszkedik.

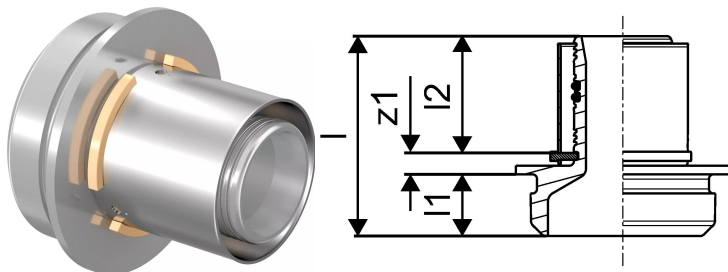

Leírás Uponor RS csatlakozó S-Press

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS csatlakozó S-Press 110-RS3

1029128



Technikai adat

Item no EAN	4021598106659
Item no GTIN	04021598106659
Item no VVS	045450110
RSK no.	1899490
Item no NRF	5071236
Item no LVI	1720825
Mennyiségi egység	db
Hossz (I)	93 mm
Hossz (I1)	20 mm
Hossz (I2)	62 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905439386
Packaging GTIN PL4	06414905491292
Item Unit Length	94
Item Unit Height	120
Item Unit Weight	1,625
Item Unit Width	120

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu