


## Uponor RS karimás csatlakozó RS3-DN80 (PN16)

1029129

- Ónozott sárgarézből készült
- Minden RS2 vagy RS3 aladarabhoz illeszkedik.
- PN6/PN16 karima az EN 1092-3 szabvány szerint
- 4/8-os lyukakkal ellátott csavarkör.

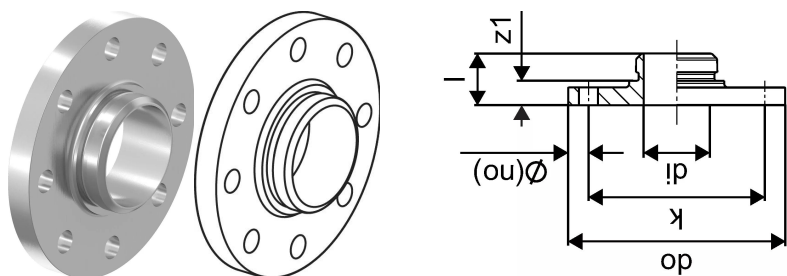

### Leírás Uponor RS karimás csatlakozó

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor RS karimás csatlakozó RS3-DN80 (PN16)

1029129



## Technikai adat

Item no EAN	4021598106666
Item no GTIN	04021598106666
Item no VVS	045458080
RSK no.	1899498
Item no NRF	5071245
Item no LVI	1720833
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	45 mm
Z-érték k	160 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	90
Packaging GTIN PL1	06414905481323
Packaging GTIN PL4	06414905481330
Item Unit Length	200
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	4,452
Item Unit Width	200

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)