


Uponor RS külsőmenetes csatlakozó R2 1/2"MT-RS2

1029132

- Ónozott sárgarézből készült
- Minden RS2 vagy RS3 alapidarabhoz illeszkedik.

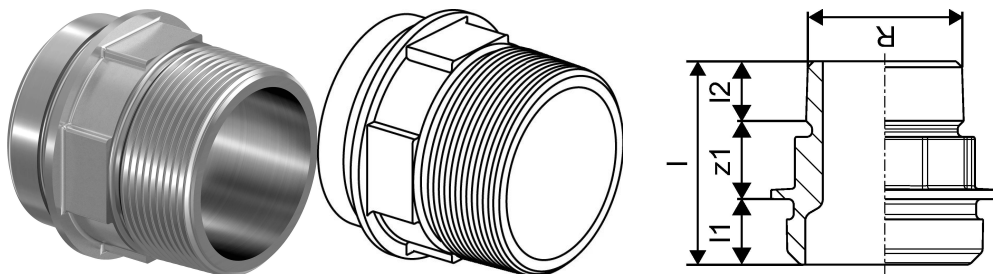

Leírás Uponor RS külsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS külsőmenetes csatlakozó R2 1/2"MT-RS2

1029132

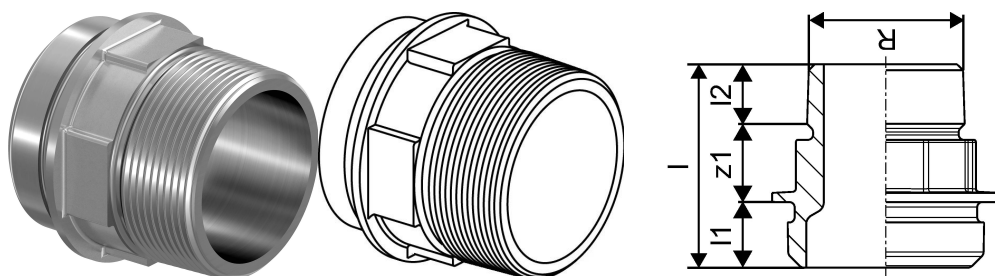

Technikai adat

Item no EAN	4021598106697
Item no GTIN	04021598106697
Item no VVS	045451167
RSK no.	1899492
Item no NRF	5071238
Item no LVI	1720827
Mennyiségi egység	db
Hossz (I)	63 mm
Hossz (I1)	20 mm
Hossz (I2)	27 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905439416
Packaging GTIN PL4	06414905491322
Item Unit Length	74
Item Unit Height	65
Item Unit Weight	0,55
Item Unit Width	74

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu