


Uponor RS belsőmenetes csatlakozó Rp2"FT-RS2

1029135

- Ónozott sárgarézből készült
- Minden RS2 vagy RS3 alapidarabhoz illeszkedik.

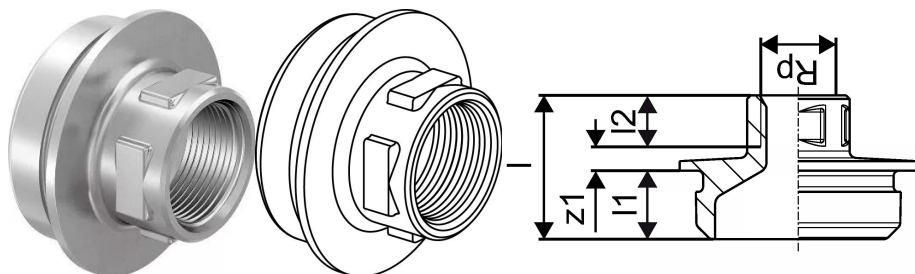

Leírás Uponor RS belsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszűvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS belsőmenetes csatlakozó Rp2"FT-RS2

1029135

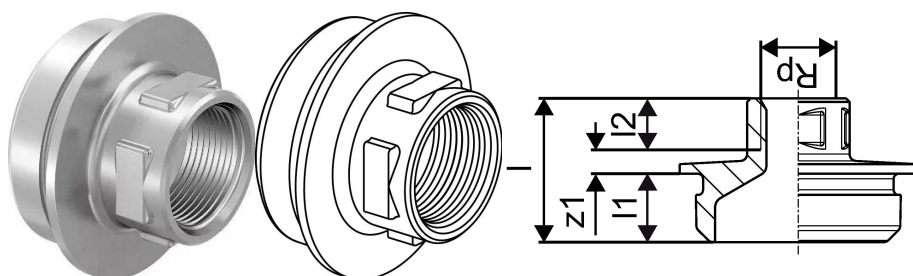

Technikai adat

Item no EAN	4021598106727
Item no GTIN	04021598106727
Item no VVS	045452112
RSK no.	1899495
Item no NRF	5071242
Item no LVI	1720830
Mennyiségi egység	db
Anyá menet Rp	2 inch
Hossz (l)	54 mm
Hossz (l1)	20 mm
Hossz (l2)	26 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905263837
Packaging GTIN PL4	06414905263844
Item Unit Length	67
Item Unit Height	57
Item Unit Weight	0,473
Item Unit Width	67

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu