


Uponor RS belsőmenetes csatlakozó Rp3"FT-RS3

1029137

- Ónozott sárgarézből készült
- Minden RS2 vagy RS3 alapidarabhoz illeszkedik.

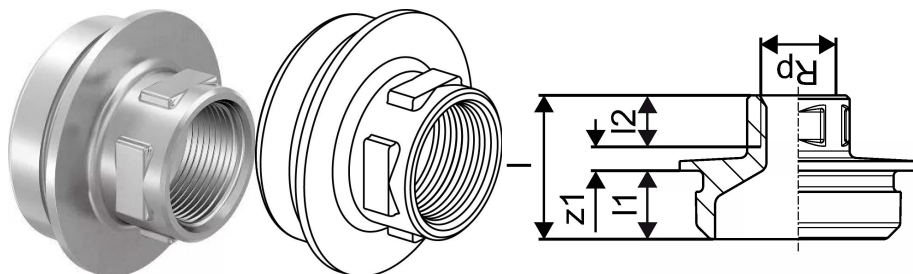

Leírás Uponor RS belsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszűvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS belsőmenetes csatlakozó Rp3"FT-RS3

1029137

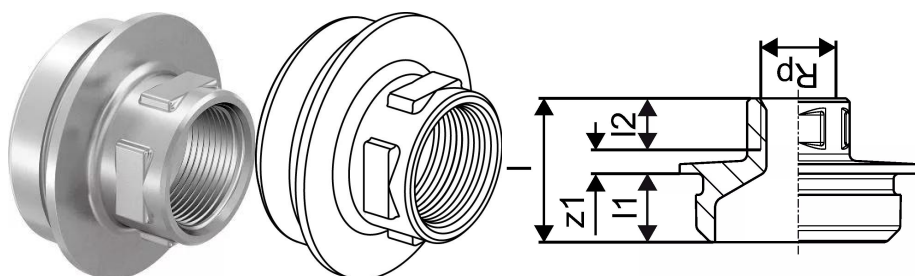

Technikai adat

Item no EAN	4021598106741
Item no GTIN	04021598106741
Item no VVS	045452114
RSK no.	1899497
Item no NRF	5071244
Item no LVI	1720832
Mennyiségi egység	db
Anyá menet Rp	3 inch
Hossz (l)	65 mm
Hossz (l1)	20 mm
Hossz (l2)	33 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905523375
Packaging GTIN PL4	06414905523382
Item Unit Length	65
Item Unit Height	93
Item Unit Weight	0,751
Item Unit Width	93

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu