


Uponor RS 45° könyök alaptest RS2-RS2

1029140

- Ónozott sárgarézből készült
- Alaprész minden RS2 vagy RS3 betéthez, beleértve a 2 zárócsapot is.

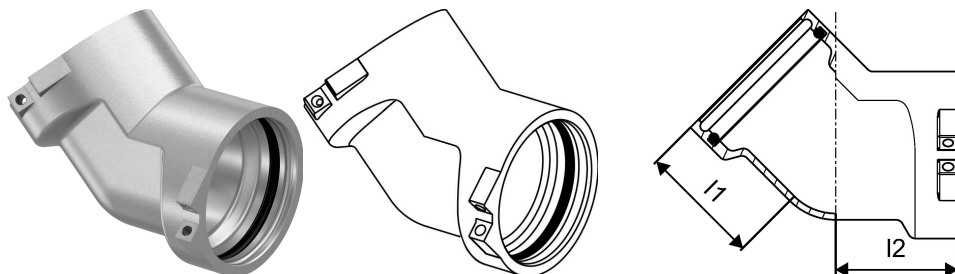

Leírás Uponor RS 45° könyök alaptest

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS 45° könyök alaptest RS2-RS2

1029140

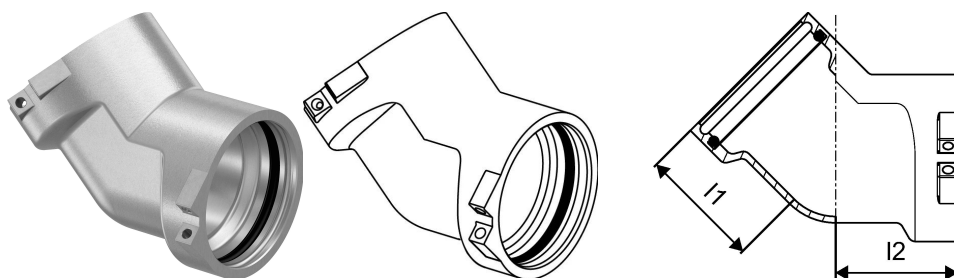

Technikai adat

Item no EAN	4021598106772
Item no GTIN	04021598106772
Item no VVS	045454112
RSK no.	1896580
Item no NRF	5071223
Item no LVI	1720813
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	51 mm
Hossz (I2)	51 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905439478
Packaging GTIN PL4	06414905491384
Item Unit Length	116
Item Unit Height	75
Item Unit Weight	0,682
Item Unit Width	90

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu