


## Uponor RS 45° könyök alaptest RS3-RS3

1029141

- Ónozott sárgarézből készült
- Alaprész minden RS2 vagy RS3 betéthez, beleértve a 2 zárócsapot is.

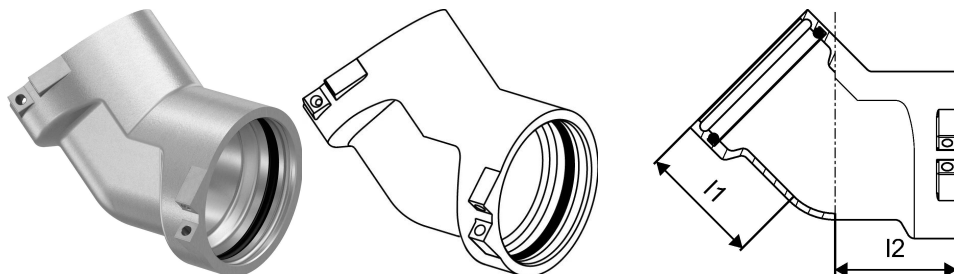

### Leírás Uponor RS 45° könyök alaptest

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor RS 45° könyök alaptest RS3-RS3

1029141

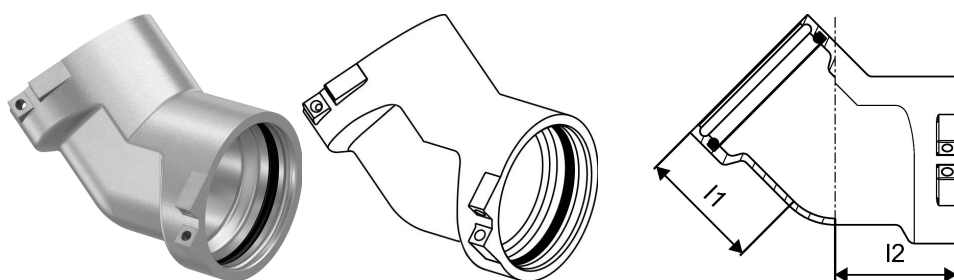

## Technikai adat

Item no EAN	4021598106789
Item no GTIN	04021598106789
Item no VVS	045454114
RSK no.	1896581
Item no NRF	5071224
Item no LVI	1720814
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	68 mm
Hossz (l2)	68 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	175
Packaging GTIN PL1	06414905439485
Packaging GTIN PL4	06414905491391
Item Unit Length	150
Item Unit Height	100
Item Unit Weight	1,93
Item Unit Width	100

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)