


Uponor RS T alaptest RS2-RS2-RS2

1029142

- Ónozott sárgarézből készült
- Alaprész minden RS2 vagy RS3 betéthez, beleértve a 3 zárócsapot is.

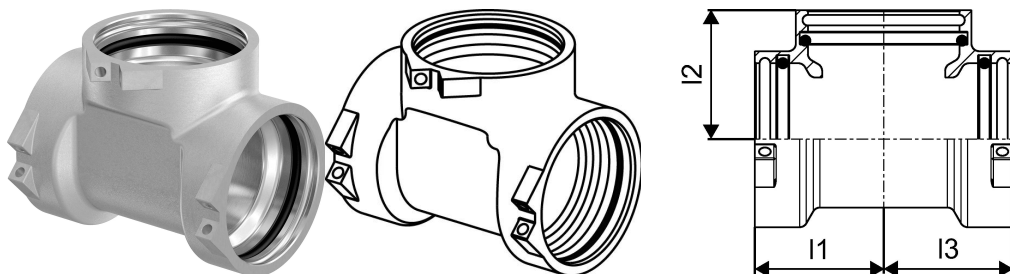

Leírás Uponor RS T alaptest

Specifikáció

- Rögzített presszűvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS T alaptest RS2-RS2-RS2

1029142

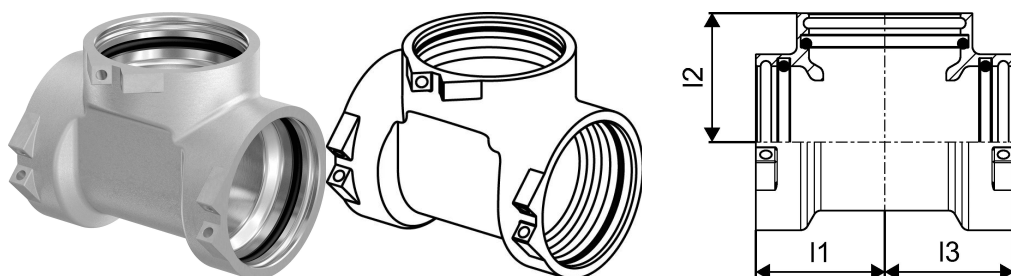

Technikai adat

Item no EAN	4021598106796
Item no GTIN	04021598106796
Item no VVS	045455112
RSK no.	1808049
Item no NRF	5071225
Item no LVI	1720815
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	51 mm
Hossz (I2)	51 mm
Hossz (I3)	51 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905439492
Packaging GTIN PL4	06414905491407
Item Unit Length	101
Item Unit Height	74
Item Unit Weight	0,78
Item Unit Width	88

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu