


Uponor RS T alaptest RS3-RS3-RS3

1029143

- Ónozott sárgarézből készült
- Alaprész minden RS2 vagy RS3 betéthez, beleértve a 3 zárócsapot is.

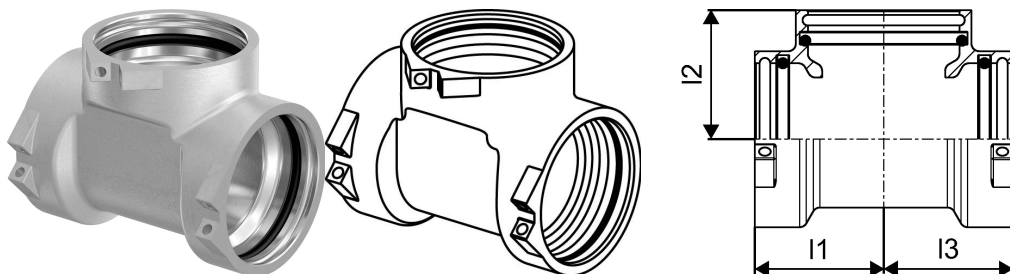

Leírás Uponor RS T alaptest

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS T alaptest RS3-RS3-RS3

1029143

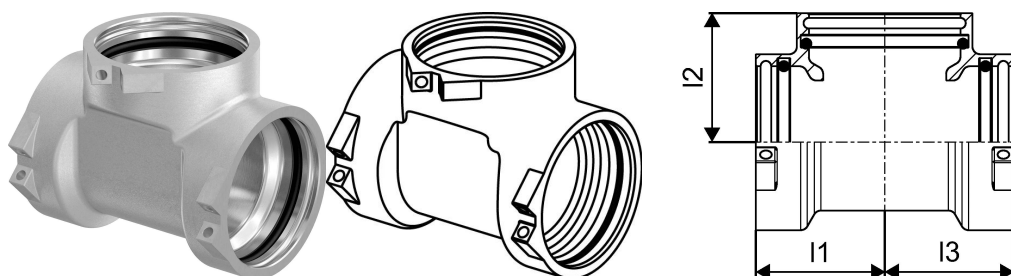

Technikai adat

Item no EAN	4021598106802
Item no GTIN	04021598106802
Item no VVS	045455114
RSK no.	1808050
Item no NRF	5071226
Item no LVI	1720816
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	68 mm
Hossz (I2)	68 mm
Hossz (I3)	68 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	175
Packaging GTIN PL1	06414905439508
Packaging GTIN PL4	06414905491414
Item Unit Length	140
Item Unit Height	108
Item Unit Weight	1,0
Item Unit Width	123

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu