


Uponor S-Press toldó PPSU 75-75

1032882

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

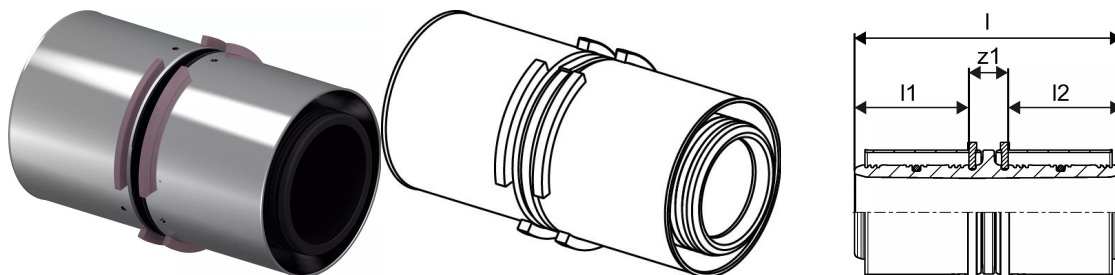

Leírás Uponor S-Press toldó PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press toldó PPSU 75-75

1032882

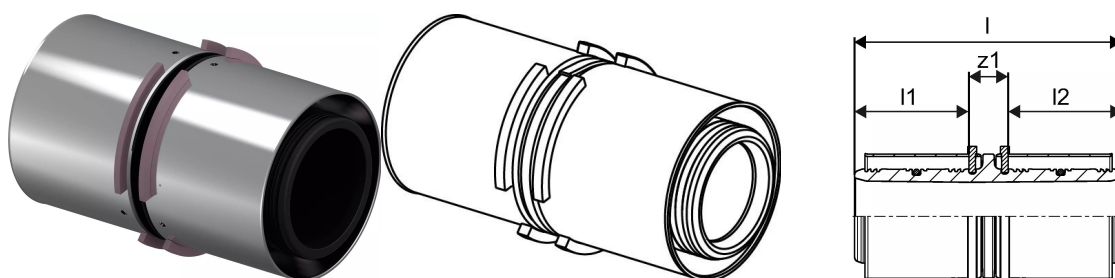

Technikai adat

Item no EAN	6414905220816
Item no GTIN	06414905220816
Item no VVS	087452175
RSK no.	1899461
Item no NRF	5114364
Item no LVI	1720119
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	137 mm
Hossz (l1)	61 mm
Hossz (l2)	61 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905281237
Packaging GTIN PL4	06414905281244
Item Unit Length	137
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,488
Item Unit Width	84

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu