


Uponor S-Press T-idom PPSU 63-63-63

1032887

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

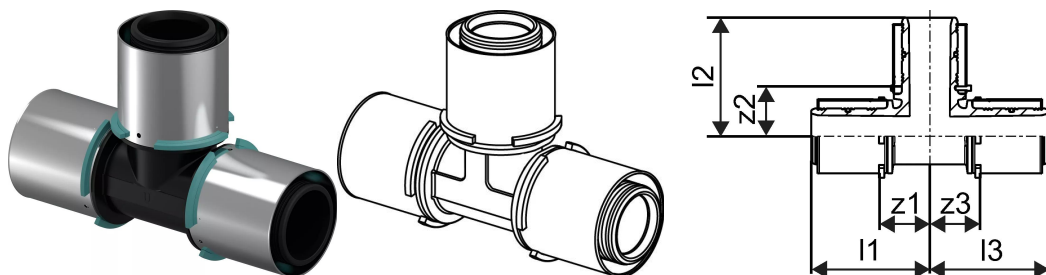

Leírás Uponor S-Press T-idom PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press T-idom PPSU 63-63-63

1032887

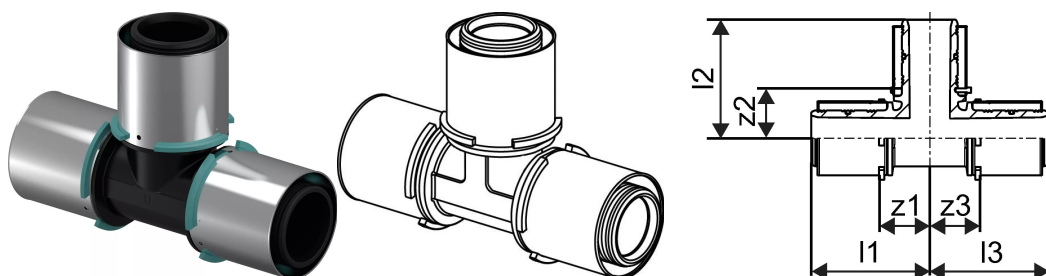

Technikai adat

Item no EAN	6414905220861
Item no GTIN	06414905220861
Item no VVS	087442163
RSK no.	1808041
Item no NRF	5114369
Item no LVI	1720155
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	101 mm
Hossz (l2)	101 mm
Hossz (l3)	101 mm
z2	40 mm
z3	42 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281336
Packaging GTIN PL4	06414905281343
Item Unit Length	203
Item Unit Height	72
Item Unit Weight	0,63
Item Unit Width	138

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu