


Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 63-32-63

1032890

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

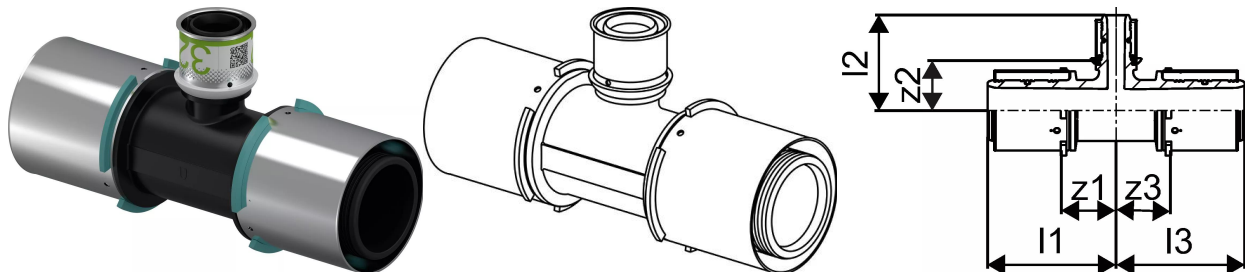

Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 63-32-63

1032890

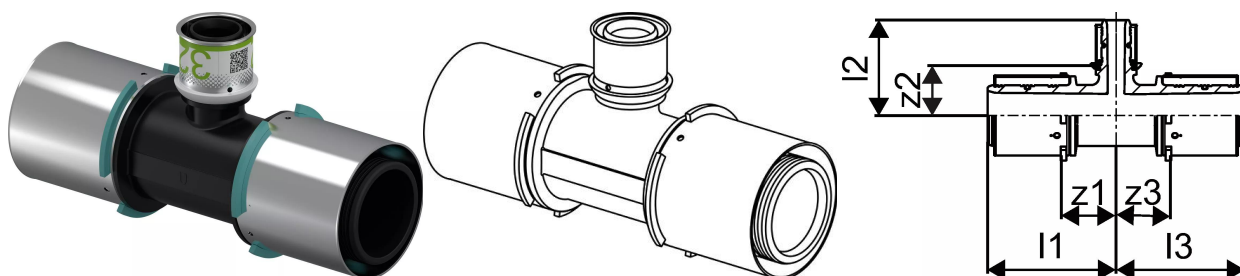

Technikai adat

| | |
|-------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905220892 |
| Item no GTIN | 06414905220892 |
| Item no VVS | 087442161 |
| RSK no. | 1808044 |
| Item no NRF | 5114373 |
| Item no LVI | 1720159 |
| Mennyiségi egység | db |
| Hossz (I1) | 101 mm |
| Hossz (I2) | 68 mm |
| Hossz (I3) | 101 mm |
| z2 | 39 mm |
| z3 | 40 mm |
| Csomagolási mennyiség 1 | 1 |
| Csomagolási mennyiség 4 | 150 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905281374 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905281381 |
| Item Unit Length | 203 |
| Item Unit Height | 72 |
| Item Unit Weight | 0,458 |
| Item Unit Width | 105 |

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu