


## Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 75-32-75

1032892

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

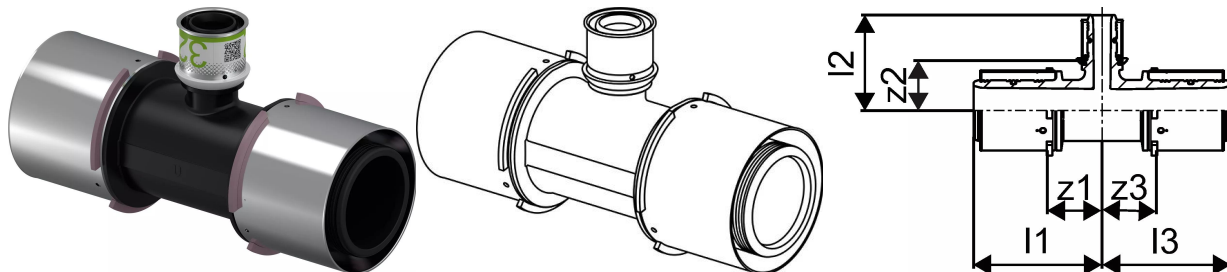

### Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 75-32-75

1032892

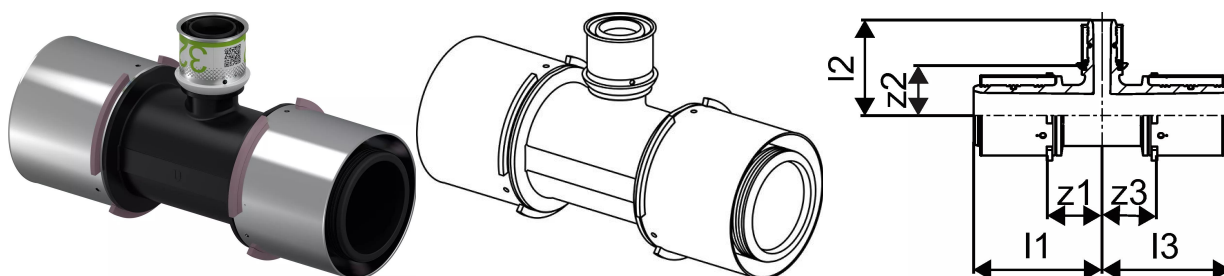

## Technikai adat

Item no EAN	6414905220915
Item no GTIN	06414905220915
Item no VVS	087442170
RSK no.	1808046
Item no NRF	5114375
Item no LVI	1720161
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	108 mm
Hossz (I2)	74 mm
Hossz (I3)	108 mm
z2	45 mm
z3	47 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281312
Packaging GTIN PL4	06414905281329
Item Unit Length	215
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,711
Item Unit Width	118

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)