


## Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 75-40-75

1032893

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

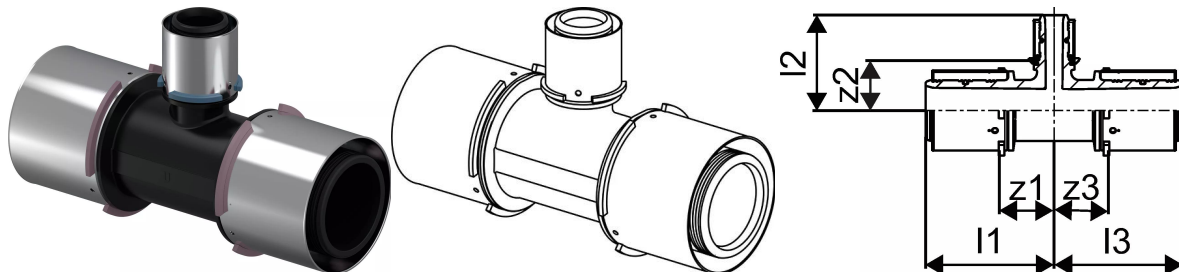

### Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 75-40-75

1032893

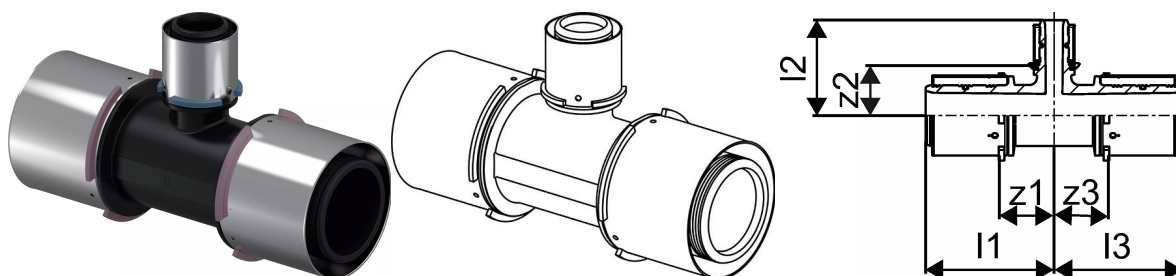

## Technikai adat

Item no EAN	6414905220922
Item no GTIN	06414905220922
Item no VVS	087442171
RSK no.	1808047
Item no NRF	5114376
Item no LVI	1720162
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	108 mm
Hossz (l2)	86 mm
Hossz (l3)	108 mm
z2	44 mm
z3	47 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281398
Packaging GTIN PL4	06414905281404
Item Unit Length	215
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,733
Item Unit Width	129

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)