


Uponor S-Press PLUS könyök PPSU 20-20

1039930

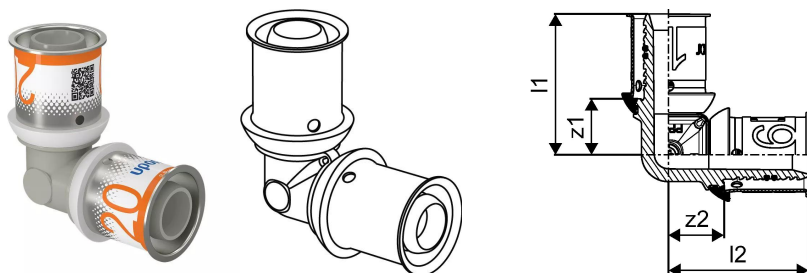

Leírás Uponor S-Press PLUS könyök PPSU

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installációs
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présfoga rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS könyök PPSU 20-20

1039930

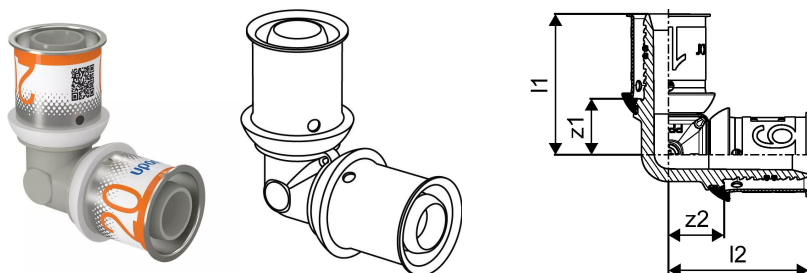

Technikai adat

| | |
|------------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228690 |
| Item no GTIN | 06414905228690 |
| Item no VVS | 087430120 |
| RSK no. | 1896526 |
| Item no NRF | 5114382 |
| Item no LVI | 1720687 |
| Mennyiségi egység | db |
| Hossz (l1) | 37 mm |
| Hossz (l2) | 37 mm |
| z2 | 16 mm |
| Csomagolási mennyiség 1 | 10 |
| Csomagolási mennyiség 3 | 80 |
| Csomagolási mennyiség 4 | 3840 |
| Packaging Material short PL1 | PAP |
| Packaging Material short PL3 | PAP |
| Packaging Material short PL4 | FOR |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905289431 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905425495 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905289455 |
| Item Unit Length | 50 |
| Item Unit Height | 50 |
| Item Unit Weight | 0,0272 |
| Item Unit Width | 26 |

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)
www.uponor.com/hu-hu