


Uponor S-Press PLUS szűkítő PPSU 25-20

1039939

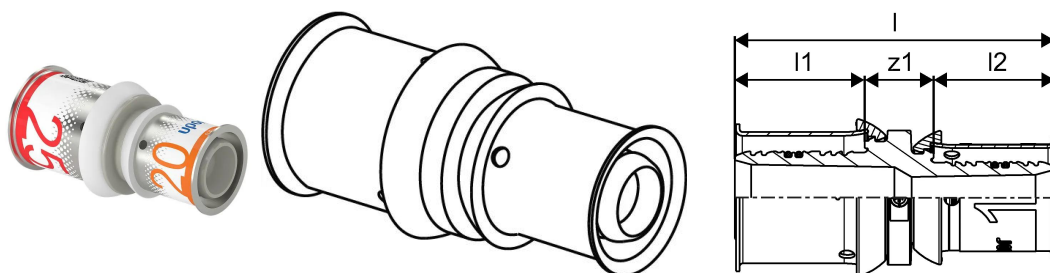

Leírás Uponor S-Press PLUS szűkítő PPSU

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présfoga rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS szűkítő PPSU 25-20

1039939

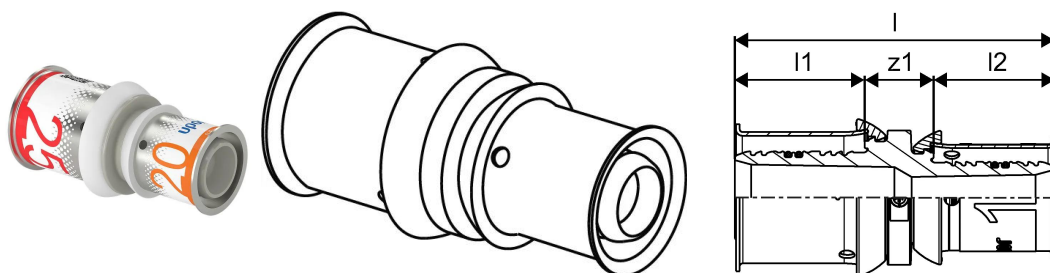

Technikai adat

| | |
|-------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905229352 |
| Item no GTIN | 06414905229352 |
| Item no VVS | 087454125 |
| RSK no. | 1899405 |
| Item no NRF | 5114392 |
| Item no LVI | 1720696 |
| Mennyiségi egység | db |
| Hossz (l) | 61 mm |
| Hossz (l1) | 28 mm |
| Hossz (l2) | 21 mm |
| Csomagolási mennyiség 1 | 10 |
| Csomagolási mennyiség 3 | 80 |
| Csomagolási mennyiség 4 | 3840 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905635177 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905635184 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905477876 |
| Item Unit Length | 61 |
| Item Unit Height | 32 |
| Item Unit Weight | 0,03745 |
| Item Unit Width | 32 |

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu