


## Uponor S-Press szűkítő PPSU 50-32

1039943

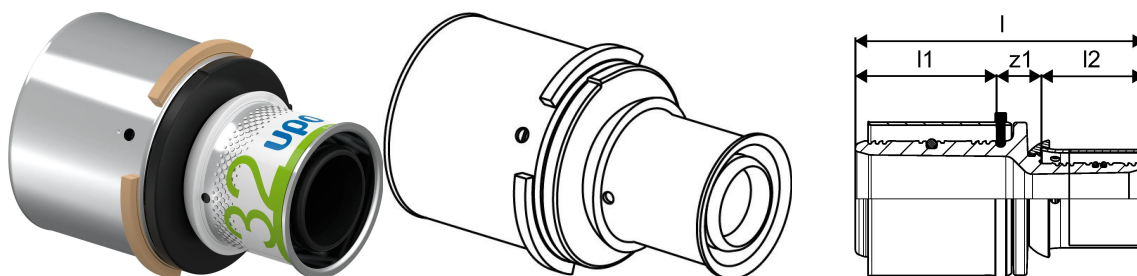

## Leírás Uponor S-Press szűkítő PPSU

## Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

## Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

## Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press szűkítő PPSU 50-32

1039943

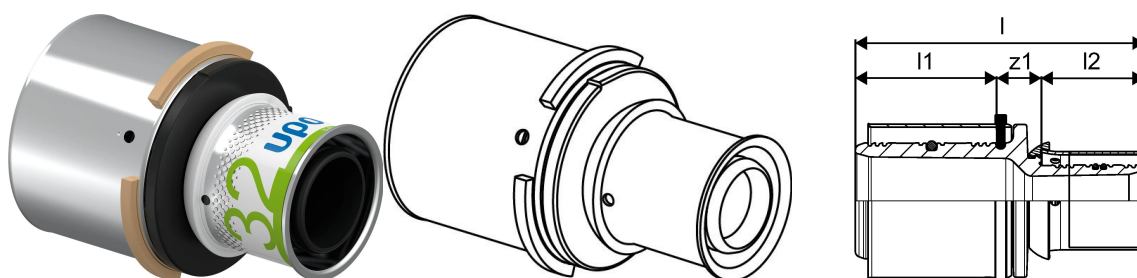

## Technikai adat

Item no EAN	6414905228812
Item no GTIN	06414905228812
Item no VVS	087455150
RSK no.	1899409
Item no NRF	5114396
Item no LVI	1720700
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	80 mm
Hossz (l1)	39 mm
Hossz (l2)	28 mm
Csomagolási mennyiség 1	3
Csomagolási mennyiség 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905480371
Packaging GTIN PL4	06414905480388
Item Unit Length	80
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,10935
Item Unit Width	55

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)