


Uponor S-Press PLUS T-idom PPSU 25-25-25

1039946

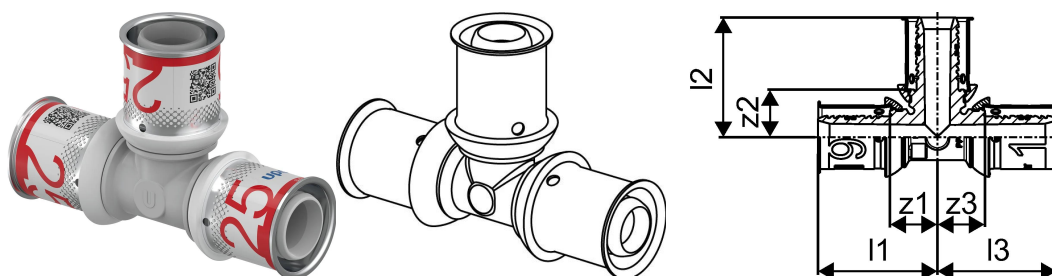

Leírás Uponor S-Press PLUS T-idom PPSU

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS T-idom PPSU 25-25-25

1039946

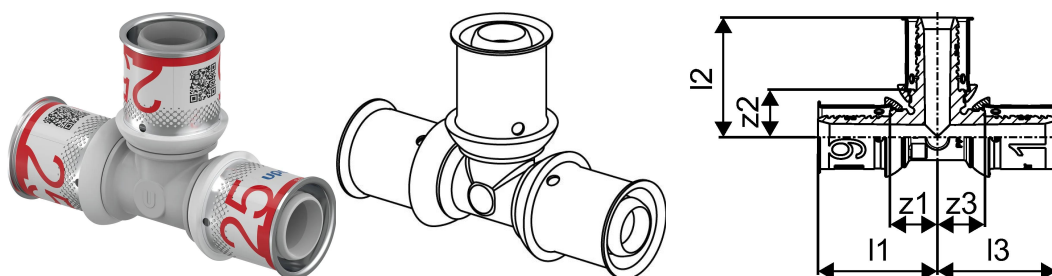

Technikai adat

Item no EAN	6414905228843
Item no GTIN	06414905228843
Item no VVS	087440125
RSK no.	1807982
Item no NRF	5114399
Item no LVI	1720703
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	48 mm
Hossz (I2)	48 mm
Hossz (I3)	48 mm
z2	19 mm
z3	19 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 3	20
Csomagolási mennyiség 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905288991
Packaging GTIN PL3	06414905425587
Packaging GTIN PL4	06414905289011
Item Unit Length	95
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	0,0827
Item Unit Width	32

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

E ügyfélszolgálat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu