


## Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom PPSU 20-16-16

1039949

- Rozsdamentes acél préshüvely

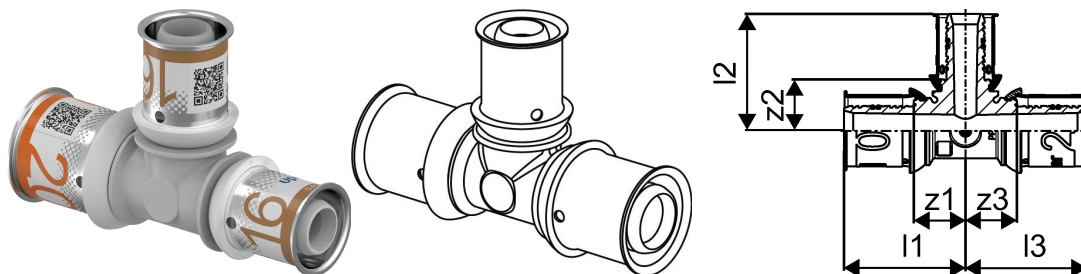

### Leírás Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom PPSU

#### Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

#### Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom PPSU 20-16-16

1039949

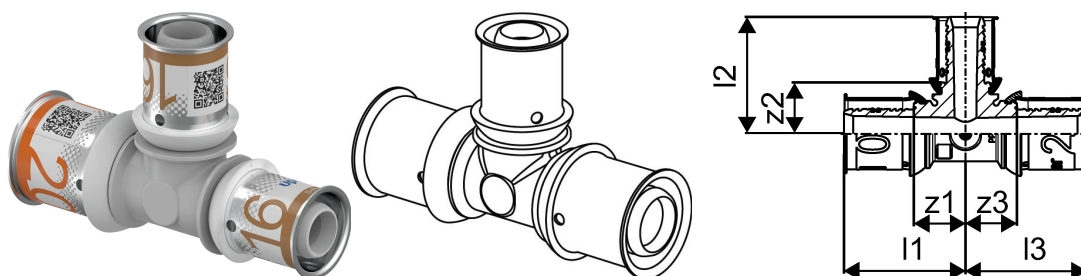

## Technikai adat

Item no EAN	6414905228874
Item no GTIN	06414905228874
Item no VVS	087443118
RSK no.	1807985
Item no NRF	5114403
Item no LVI	1720706
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	37 mm
Hossz (I2)	36 mm
Hossz (I3)	36 mm
z2	16 mm
z3	16 mm
Csomagolási mennyiség 1	10
Csomagolási mennyiség 3	80
Csomagolási mennyiség 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905477975
Packaging GTIN PL3	06414905635368
Packaging GTIN PL4	06414905477999
Item Unit Length	73
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	0,03204
Item Unit Width	26

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)
[E\\_ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:E_ugyfelszolgalat@uponor.com)
[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)