


## Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 40-20-40

1039962

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

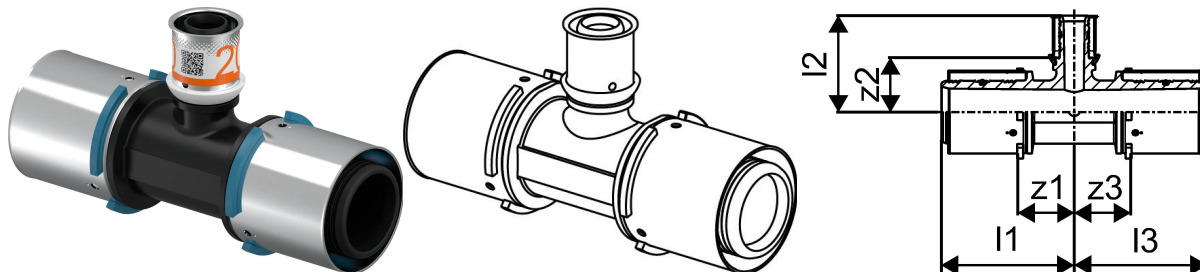

### Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 40-20-40

1039962

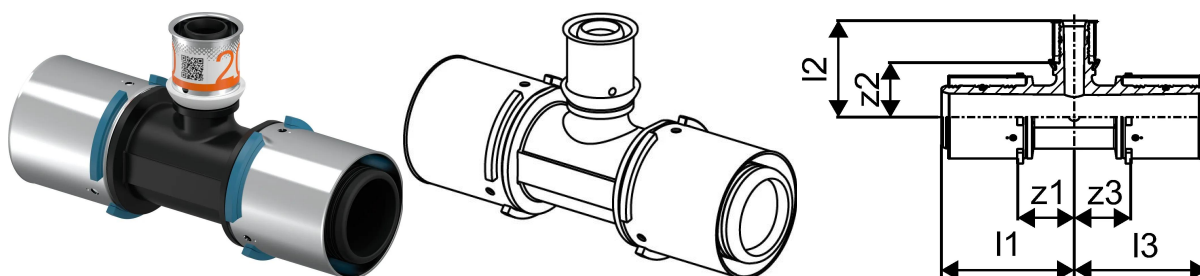

## Technikai adat

Item no EAN	6414905229000
Item no GTIN	06414905229000
Item no VVS	087442138
RSK no.	1807998
Item no NRF	5114417
Item no LVI	1720719
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	68 mm
Hossz (l2)	49 mm
Hossz (l3)	68 mm
z2	28 mm
z3	29 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480173
Packaging GTIN PL4	06414905480180
Item Unit Length	135
Item Unit Height	72
Item Unit Weight	0,14657
Item Unit Width	46

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)