


Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 40-25-32

1039963

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

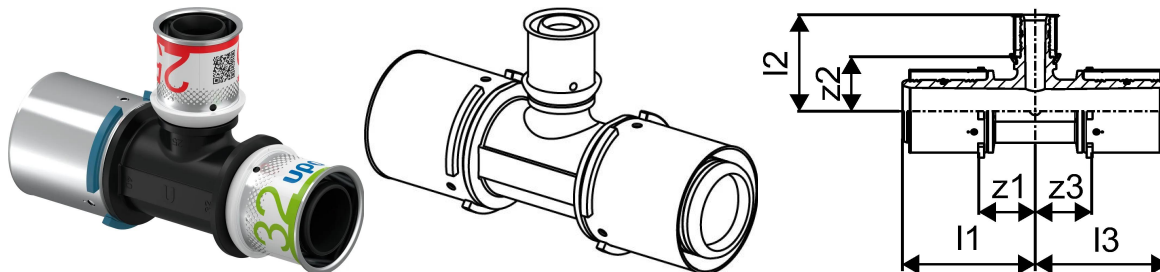

Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Útközgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 40-25-32

1039963

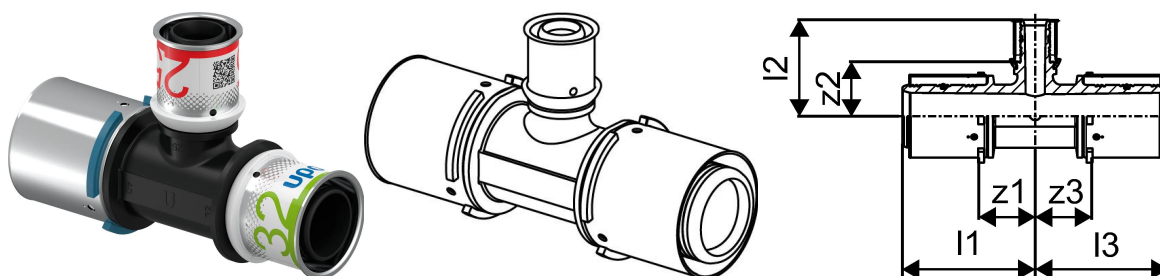

Technikai adat

Item no EAN	6414905229017
Item no GTIN	06414905229017
Item no VVS	087443139
RSK no.	1807999
Item no NRF	5114418
Item no LVI	1720720
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	68 mm
Hossz (I2)	56 mm
Hossz (I3)	56 mm
z2	28 mm
z3	28 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480197
Packaging GTIN PL4	06414905480203
Item Unit Length	124
Item Unit Height	79
Item Unit Weight	0,14123
Item Unit Width	46

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu