


Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 40-25-40

1039964

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

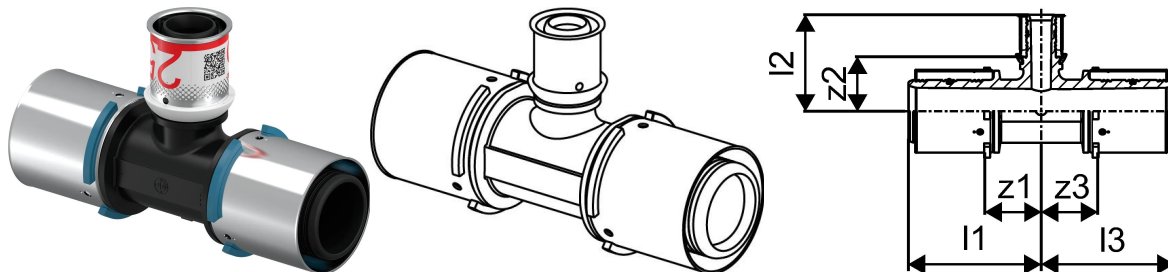

Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Útközgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 40-25-40

1039964

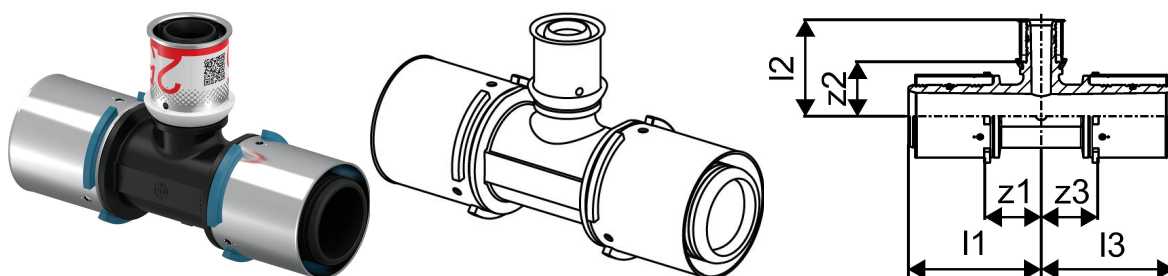

Technikai adat

Item no EAN	6414905229024
Item no GTIN	06414905229024
Item no VVS	087442139
RSK no.	1808000
Item no NRF	5114419
Item no LVI	1720721
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	68 mm
Hossz (l2)	56 mm
Hossz (l3)	68 mm
z2	28 mm
z3	29 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 4	720
Packaging GTIN PL1	06414905480210
Packaging GTIN PL4	06414905480227
Item Unit Length	135
Item Unit Height	79
Item Unit Weight	0,16049
Item Unit Width	46

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu