


Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 40-32-40

1039966

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

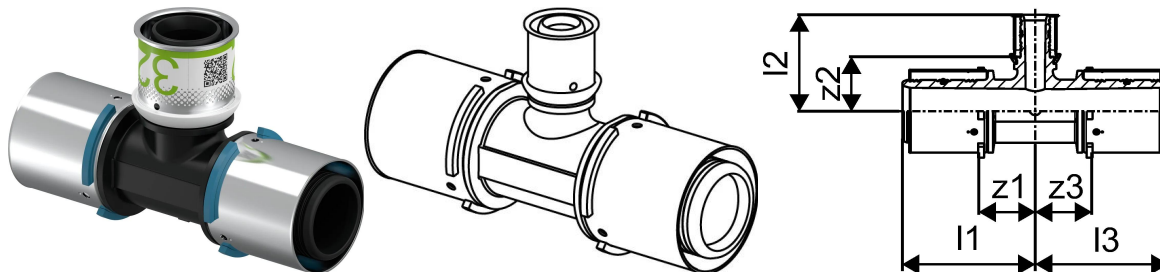

Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Útközgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 40-32-40

1039966

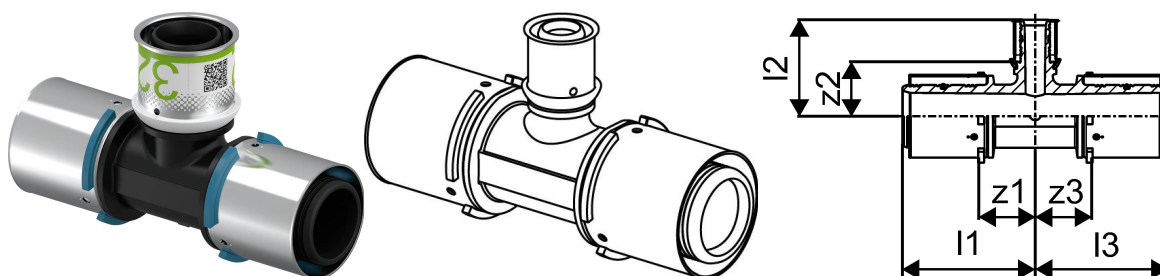

Technikai adat

Item no EAN	6414905229048
Item no GTIN	06414905229048
Item no VVS	087442140
RSK no.	1808002
Item no NRF	5114422
Item no LVI	1720723
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	68 mm
Hossz (I2)	56 mm
Hossz (I3)	68 mm
z2	28 mm
z3	29 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 4	720
Packaging GTIN PL1	06414905480258
Packaging GTIN PL4	06414905480265
Item Unit Length	135
Item Unit Height	79
Item Unit Weight	0,1693
Item Unit Width	46

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu