


Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 50-25-40

1039967

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

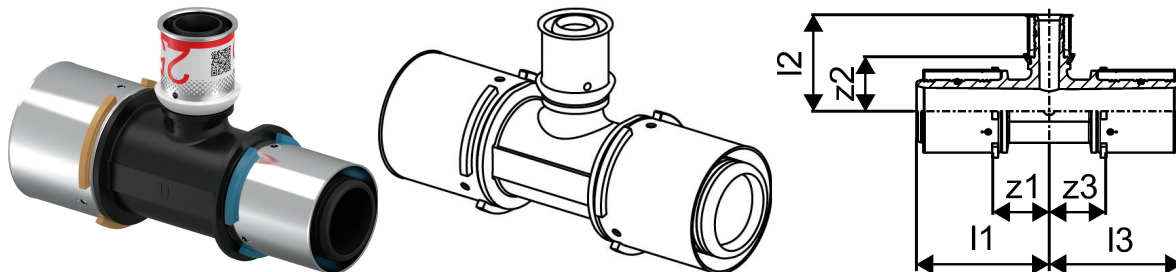

Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Útközgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 50-25-40

1039967

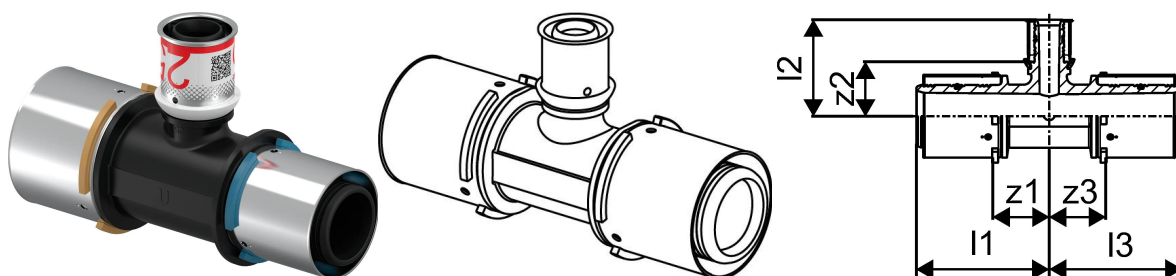

Technikai adat

Item no EAN	6414905229055
Item no GTIN	06414905229055
Item no VVS	087443148
RSK no.	1808003
Item no NRF	5114423
Item no LVI	1720724
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	73 mm
Hossz (I2)	61 mm
Hossz (I3)	73 mm
z2	33 mm
z3	34 mm
Csomagolási mennyiség 1	3
Csomagolási mennyiség 4	432
Packaging GTIN PL1	06414905480272
Packaging GTIN PL4	06414905480289
Item Unit Length	145
Item Unit Height	89
Item Unit Weight	0,20046
Item Unit Width	55

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu