


## Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 50-25-50

1039968

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

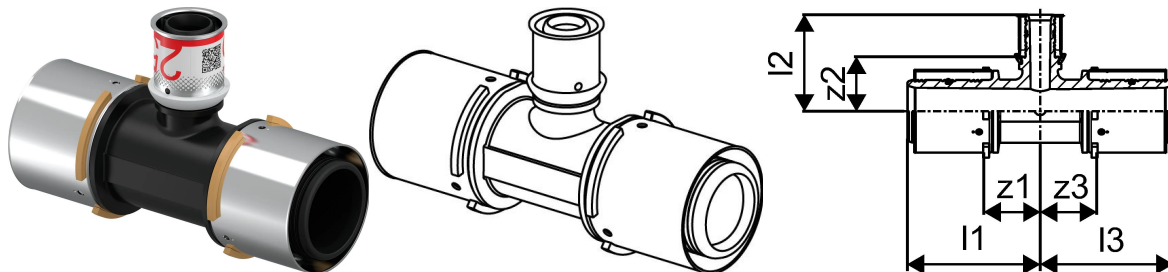

### Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Útközgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 50-25-50

1039968

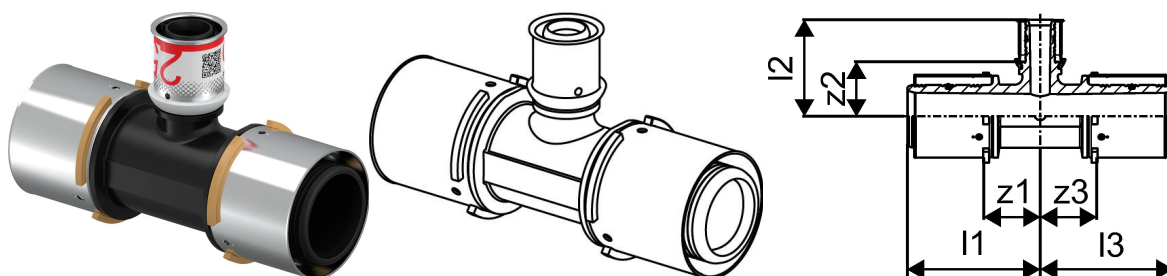

## Technikai adat

Item no EAN	6414905229062
Item no GTIN	06414905229062
Item no VVS	087442148
RSK no.	1808004
Item no NRF	5114424
Item no LVI	1720725
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	73 mm
Hossz (l2)	61 mm
Hossz (l3)	73 mm
z2	33 mm
z3	34 mm
Csomagolási mennyiség 1	3
Csomagolási mennyiség 4	432
Packaging GTIN PL1	06414905480296
Packaging GTIN PL4	06414905480302
Item Unit Length	145
Item Unit Height	89
Item Unit Weight	0,21722
Item Unit Width	55

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)