


## Uponor Wipex toldó PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mészmentesített sárgaréz"

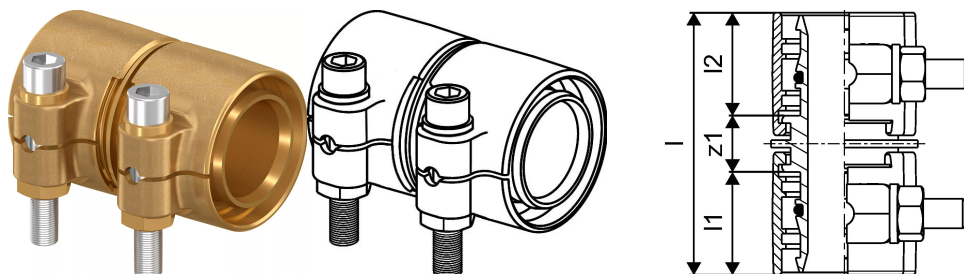

### Leírás Uponor Wipex toldó PN10

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acéلبól készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Wipex toldó PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

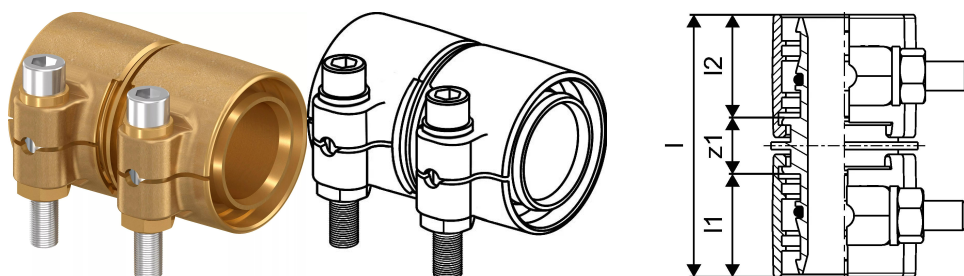

## Technikai adat

Item no EAN	7331541200738
Item no GTIN	07331541200738
Item no VVS	087882125
RSK no.	1883174
Item no NRF	8360781
Item no LVI	1932113
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	54 mm
Hossz (l1)	21 mm
Hossz (l2)	21 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	40
Csomagolási mennyiség 4	4200
Packaging GTIN PL1	06414905299874
Packaging GTIN PL3	06414905299881
Packaging GTIN PL4	06414905299898
Item Unit Length	53
Item Unit Height	41
Item Unit Weight	0,176
Item Unit Width	39

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)