


Uponor Wipex toldó PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- DR = mészmentesített sárgaréz"

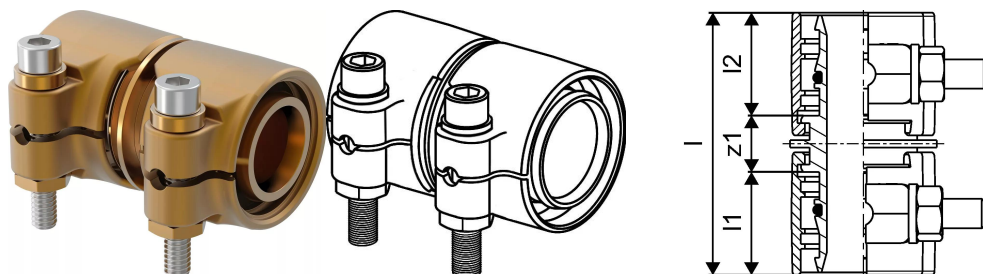

Leírás Uponor Wipex toldó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex toldó PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

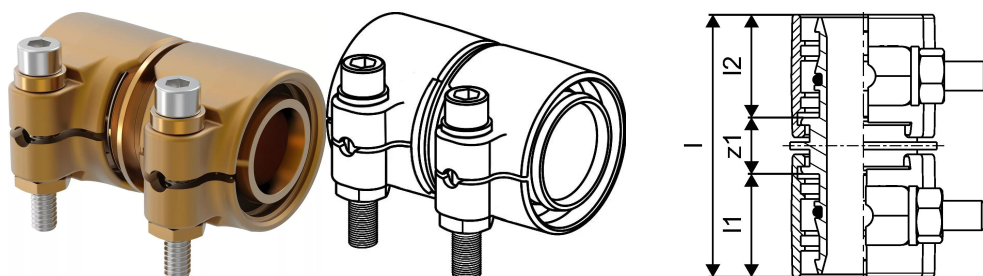

Technikai adat

Item no EAN	7331541200752
Item no GTIN	07331541200752
Item no VVS	087882032
RSK no.	2410694
Item no NRF	8360792
Item no LVI	1932102
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	63 mm
Hossz (l1)	26 mm
Hossz (l2)	26 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	25
Csomagolási mennyiség 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905299935
Packaging GTIN PL3	06414905299942
Packaging GTIN PL4	06414905299959
Item Unit Length	48
Item Unit Height	31
Item Unit Weight	0,338
Item Unit Width	75

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu