


Uponor Wipex toldó PN6 50x4,6-50x4,6

1042984

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- DR = mészmentesített sárgaréz"

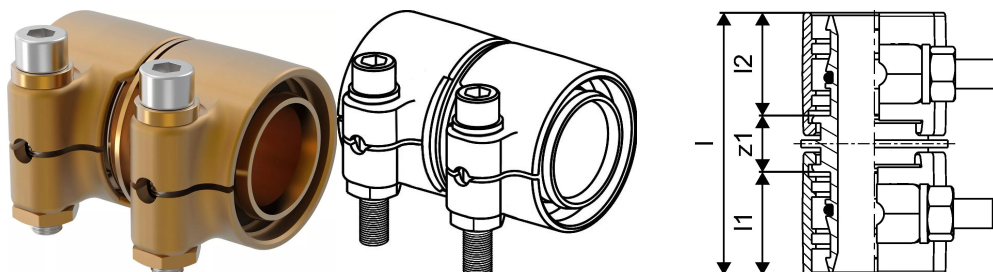

Leírás Uponor Wipex toldó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acéلبől készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex toldó PN6 50x4,6-50x4,6

1042984

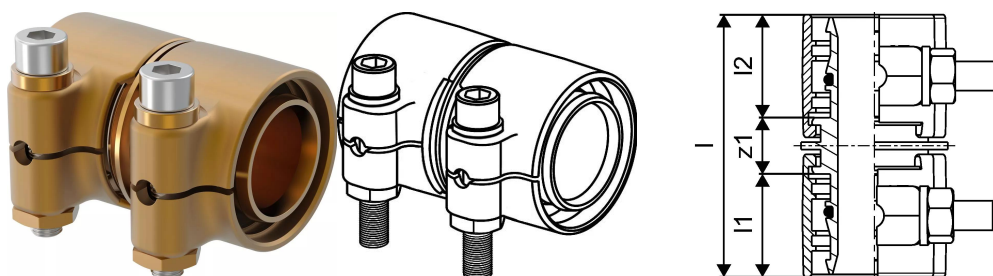

Technikai adat

Item no EAN	7331541200820
Item no GTIN	07331541200820
Item no VVS	087882050
RSK no.	2410696
Item no NRF	8360794
Item no LVI	1932104
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	85 mm
Hossz (l1)	36 mm
Hossz (l2)	36 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	10
Csomagolási mennyiség 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905400140
Packaging GTIN PL3	06414905400157
Packaging GTIN PL4	06414905400164
Item Unit Length	77
Item Unit Height	88
Item Unit Weight	0,938
Item Unit Width	57

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu