


## Uponor Wipex toldó PN6 90x8,2-90x8,2

**1042986**

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- DR = mészmentesített sárgaréz"

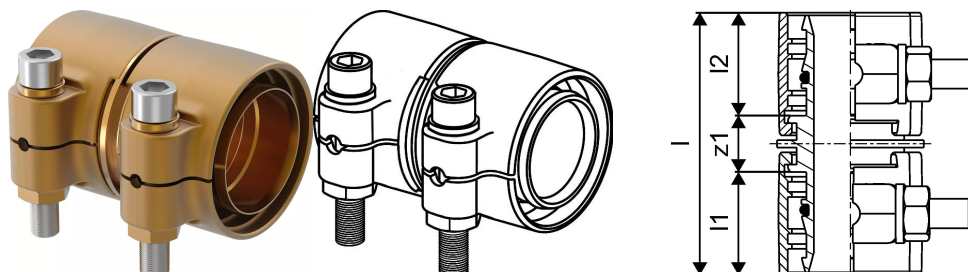

### Leírás Uponor Wipex toldó PN6

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Wipex toldó PN6 90x8,2-90x8,2

1042986

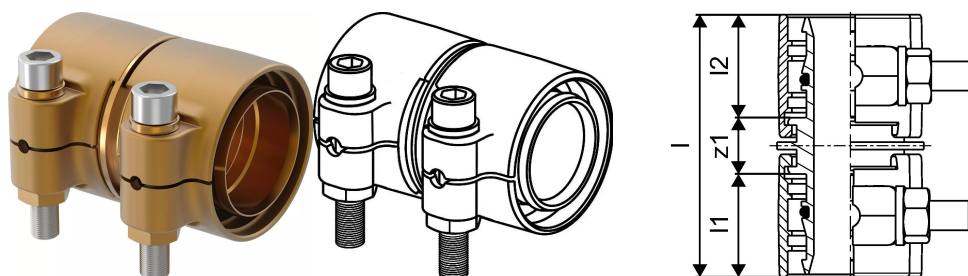

## Technikai adat

Item no EAN	7331541200844
Item no GTIN	07331541200844
Item no VVS	087882090
RSK no.	2410699
Item no NRF	8360797
Item no LVI	1932107
Mennyiségi egység	db
Hossz (I)	142 mm
Hossz (I1)	59 mm
Hossz (I2)	59 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	4
Csomagolási mennyiség 4	180
Packaging GTIN PL1	06414905400201
Packaging GTIN PL3	06414905400218
Packaging GTIN PL4	06414905400225
Item Unit Length	143
Item Unit Height	95
Item Unit Weight	3,619
Item Unit Width	110

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)