


## Uponor Wipex toldó PN6 110x10-110x10

1042987

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- DR = mészmentesített sárgaréz"

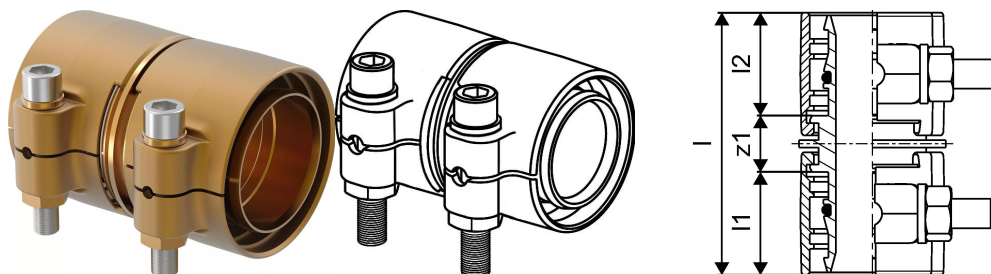

### Leírás Uponor Wipex toldó PN6

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acéلبól készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Wipex toldó PN6 110x10-110x10

1042987

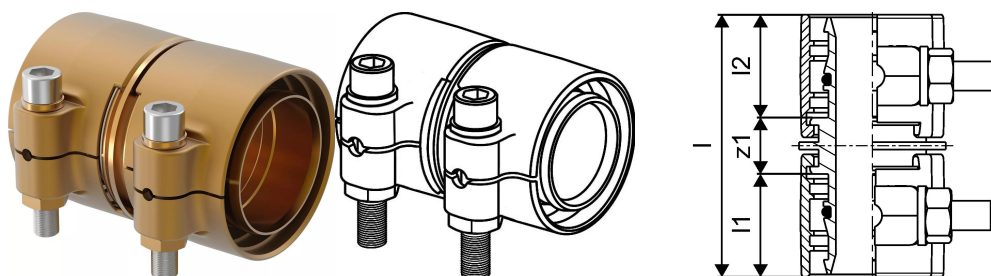

## Technikai adat

Item no EAN	7331541200851
Item no GTIN	07331541200851
Item no VVS	087882110
RSK no.	2410700
Item no NRF	8360798
Item no LVI	1932108
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	166 mm
Hossz (l1)	71 mm
Hossz (l2)	71 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	2
Csomagolási mennyiség 4	120
Packaging GTIN PL1	06414905400232
Packaging GTIN PL3	06414905400249
Packaging GTIN PL4	06414905400256
Item Unit Length	167
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	4,925
Item Unit Width	120

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)