


## Uponor S-Press könyök PPSU 50-50

1046387

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

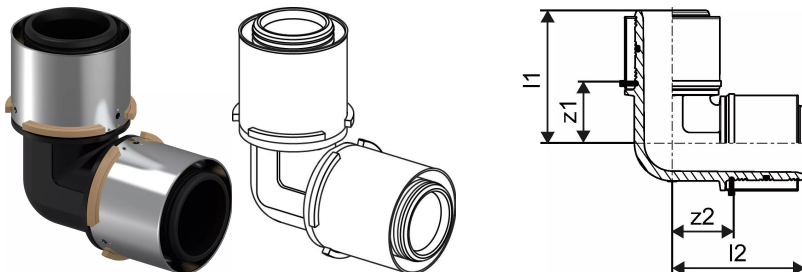

### Leírás Uponor S-Press könyök PPSU

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press könyök PPSU 50-50

1046387

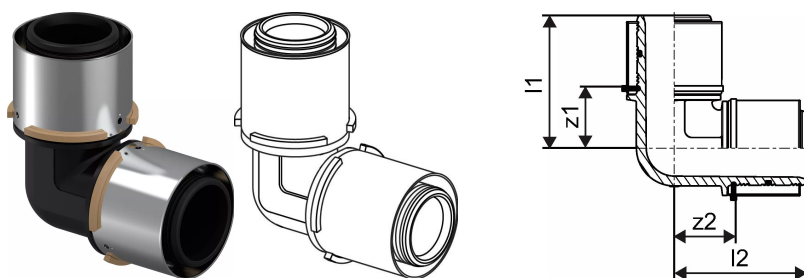

## Technikai adat

Item no EAN	4021598112612
Item no GTIN	04021598112612
Item no VVS	087430150
RSK no.	1877961
Item no NRF	5071975
Item no LVI	1721269
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	73 mm
Hossz (l2)	73 mm
z2	34 mm
Csomagolási mennyiség 1	3
Csomagolási mennyiség 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905287512
Packaging GTIN PL4	06414905287529
Item Unit Length	92
Item Unit Height	95
Item Unit Weight	0,188
Item Unit Width	60

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)