


Uponor S-Press T-idom PPSU 50-50-50

1046391

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

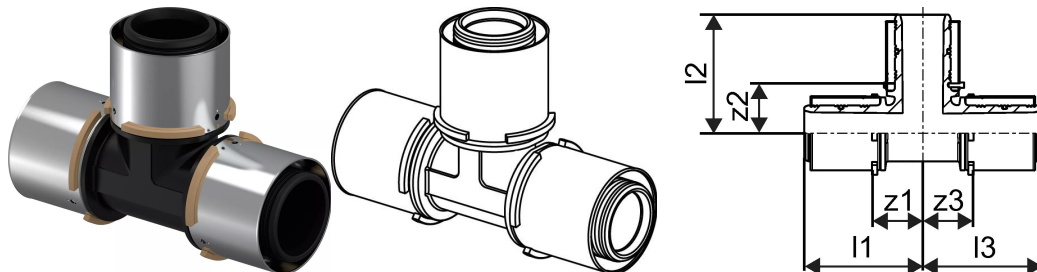

Leírás Uponor S-Press T-idom PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press T-idom PPSU 50-50-50

1046391

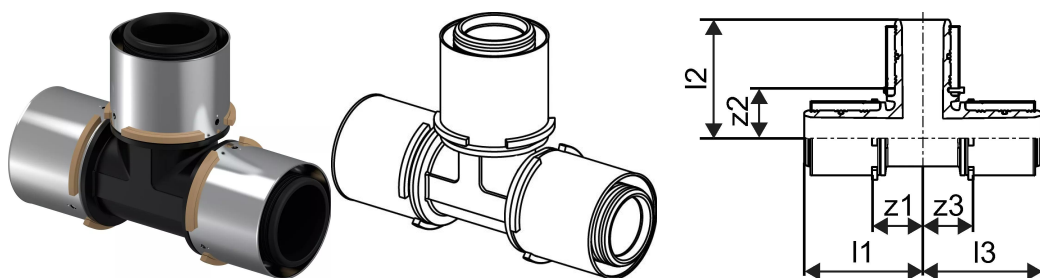

Technikai adat

Item no EAN	4021598112650
Item no GTIN	04021598112650
Item no VVS	087440150
RSK no.	1877965
Item no NRF	5071987
Item no LVI	1722249
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	73 mm
Hossz (l2)	73 mm
Hossz (l3)	73 mm
z2	33 mm
z3	33 mm
Csomagolási mennyiség 1	3
Csomagolási mennyiség 4	288
Packaging GTIN PL1	06414905287680
Packaging GTIN PL4	06414905287697
Item Unit Length	145
Item Unit Height	100
Item Unit Weight	0,268
Item Unit Width	60

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu